



YuanLight
Light is not only bright.



從人類發現光線開始，
從太陽—月亮—燭火—鎢絲燈泡—LED，
圓都是最原始的形狀。



CONTENT

目 錄

Company Intro
公司簡介

Core Technology
技術

01

LED Source
光源

02

Down Light
嵌燈

03

Down Light|Box
盒燈

04

Track Light
軌道燈

05

Thins Magnetic Track Light
超薄型磁吸軌道燈

06

Magnetic Track Light
磁吸軌道燈

07

Ceiling Lamp
吸頂燈

08

Ceiling Downlight
吸頂筒燈

09

LED Strip
燈條

10

Outdoor Light
戶外燈

11

Standard Lighting & Power Supply
基礎照明&電源配件





YuanLight

Light is not only bright.

照明的存在，對於建築與空間至關重要，一個空間使用再好的建材，沒有好的燈光去襯托它的質感價值是一件很可惜的事，我們期盼的，不僅只是把空間照亮，而是在現實與想像之間，不斷追求「光的更多可能性」。

Yuanlight 來自於一群對照明市場有理想的年輕人，不僅想保留這份傳統產業的價值，還希望跳脫舊思維的框架，用新的經營方法，使這個產業更年輕，更能被市場看見。我們堅持品質，不做最便宜的產品，也無法與國際大廠的規模比較，但我們絕對重視產品的細節與美感，並堅持光源台灣製造、在地化組裝生產，在合理成本之下追求最高品質，期待創造與消費者的雙贏，並成為台灣最具 CP 值的理想照明品牌。

我們的產品

圓照明以行動支持台灣的照明產業，我們不斷改良、研發產品，從光源、燈珠、甚至是變壓器，我們集合了台灣最優質的製作廠商，並系統性的水平整合製造，讓每個優秀的零件都應用在產品之中，創造出讓值得消費者信賴，也讓我們引以為豪的高品質光源產品。

我們的服務



圓照明致力於全方位的專業照明服務，除了 DIALUX 燈光模擬的規劃、光譜儀、數據參數的解釋，甚至是智慧照明、調光的解決方案等等，希望未來能提供更廣泛的服務，透過完整專業的規劃把好的燈光帶進每個空間，並賦予空間嶄新的生命力。



光源技術 tech

燈光真實還原度 - 極高演色性 CRI 值



CRI 是由 R1-R15 各代表色加總後之平均所呈現的指數，滿分 100 分（即標準光源），圓照明的光源 CRI 值都高達 97 分以上，讓室內燈光有如自然陽光般的真實明亮。

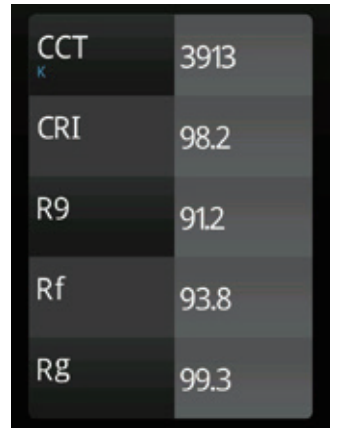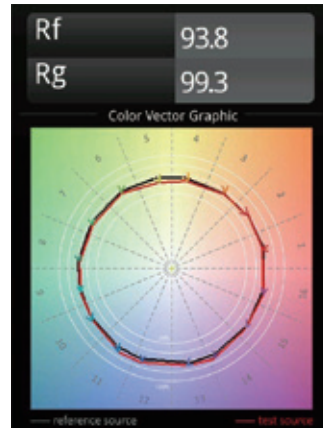

光源技術 tech

還原紅潤的超高 R9 值


R9 值即為晶片的紅粉參數（飽和紅色），R9 值越高越能體現出膚色的紅潤，滿分亦是 100，然而普遍照明產品的 R9>0，有些甚至是負值，圓照明光源的晶片都擁有高於 90 分的 R9 參數。還原真實、絕佳氣色的人像色彩。

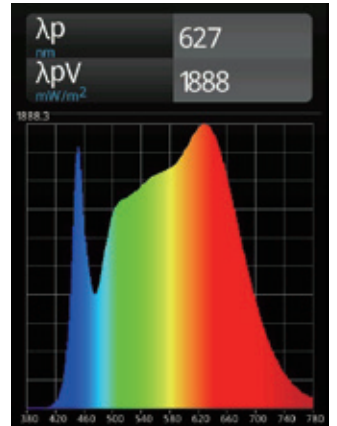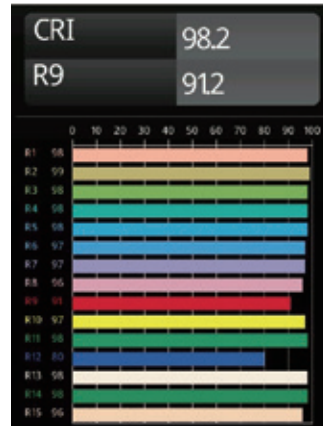


光源技術 tech

色容差 - 燈光精準無視覺色差


透過光色電檢測系統軟體計算的 x,y 值與標準光源 x,y 值之間的差別，數值越小準確度越高，光的顏色越純正，人眼能分辨 5~7Step 的光色差異，而圓照明的光源色差皆小於 3Step，意指同一批系列的產品幾乎沒有色差存在。

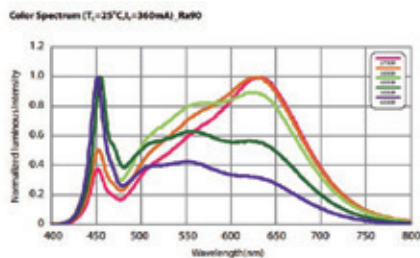

LED 光譜圖

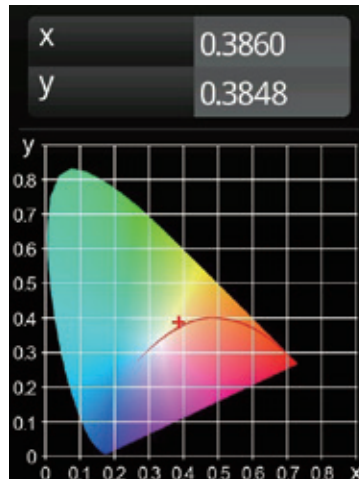


CIE 圖

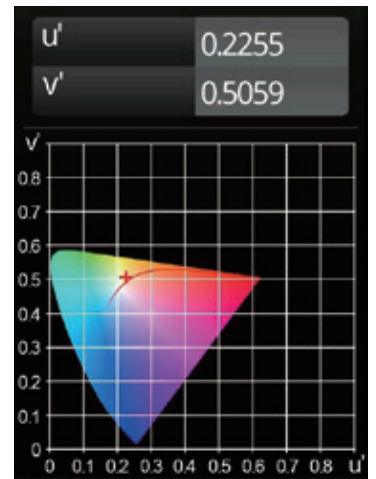

光源技術 tech

選色分 Bin- 高品質光選一致性

封裝產品後會進行「光選」的過程，經過分類的光源會按照不同電壓、電流、光通量輸出，被分成多個檔位，而「Bin 的光選過程」，透過光色電測試，同一色溫範圍被分成多個區域，我們的產品皆選用同一檔位、同一色溫段分區的產品，因此光源的性質顏色保持高度的一致性，降低同一空間光源的色差問題。

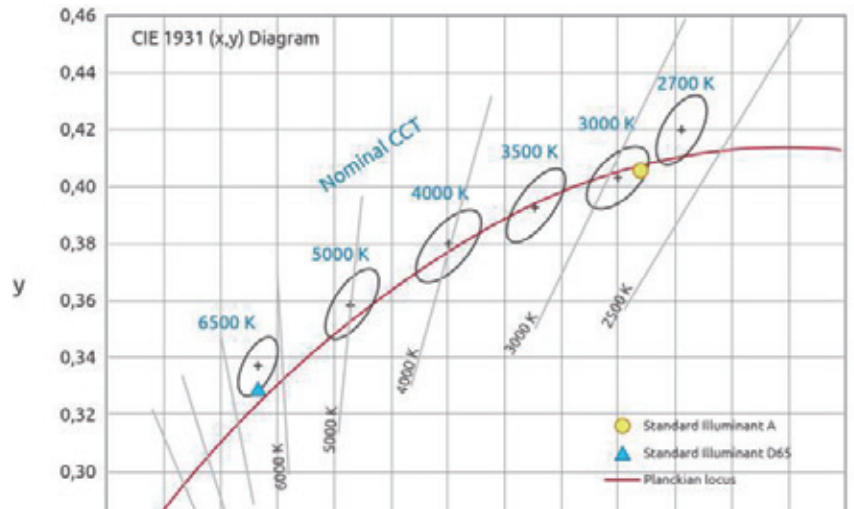


SDCM 麥克亞當橢圓

光源技術 tech

COB 封裝

堅持使用台灣製造與國際大廠的優質燈珠，無論是基板的厚度、材質、LED 封裝的技術、排列、導線的純度都擁有非常好的品質。

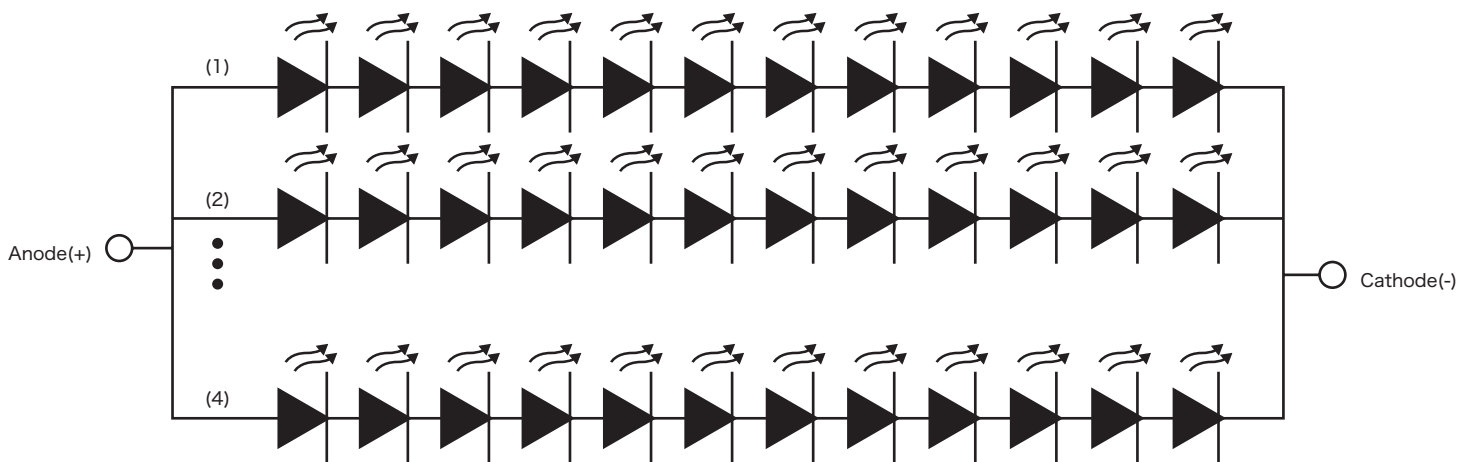


燈珠封裝排列示意圖

01

光源 LED Source

我們的光源，無論是基板的厚度、材質、LED 封裝的技術、排列、導線的純度都非常優異。我們成功提高了燈光的真實還原度，以接近太陽光的高 CRI 值、R9 值，呈現無可取代的優質燈光，在品質管理上，光源的性質與燈光色澤都保持高度一致性，達成同一空間燈光規劃的完整均衡協調。也期盼持續的改良提升，以卓越的 LED 光源技術，追求室內照明與燈光的最佳呈現。






MR16 模組光源系列




型號	YY-MR5040-S	YY-MR5068-M	YY-MR5075-L
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	8W(可訂製調光)	12W(可訂製調光)	15W(可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15° /24° /36° /60°	15° /24° /36° /60°	15° /24° /36° /60°
尺寸	Ø50mm*H40mm	Ø50mm*H68mm	Ø50mm*H75mm

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

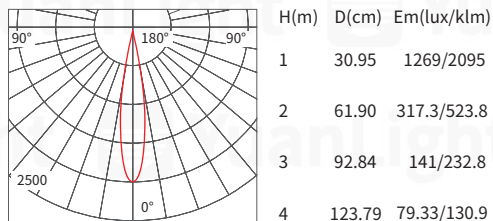

Beam Angle 24° 8W 3000K

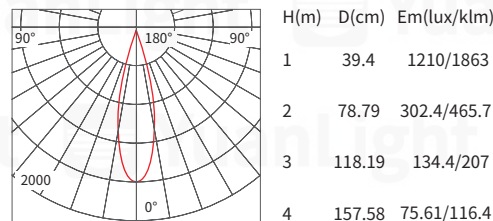

Beam Angle 38° 8W 3000K

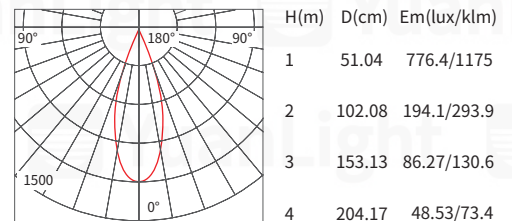


AR111 模組光源系列



型號	YY-AR11160	YY-AR11148
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	AR111 模組光源	AR111 模組光源
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	18W(可訂製調光)	12W(可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97
發光角度	15° /24° /36° /60°	15° /24° /36°
尺寸	Ø111mm*H60mm	Ø111mm*H48mm


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

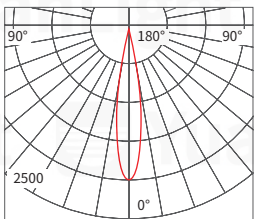


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

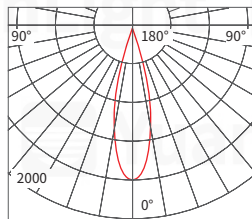


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4

Beam Angle 38° 8W 3000K

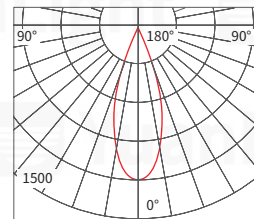

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4






02 嵌燈 Down Light

在重視細節的前提下，把一盞燈做得簡單好看才是最難的。

YuanLight 嵌燈系列，強調簡約設計外觀以及許多優化照明功能性設計。產品特色包含：深內縮光源，UGR <16 加強防眩性能，並選擇使用光型乾淨的透鏡，使光線均勻、無浪型邊緣，讓光的質感更乾淨透徹。也藉由蜂巢防眩網，有效減少多餘光束。而方便前端維修的友善設計，讓裝修維修更順利。另有高質感特殊磨砂表面處理、無邊框預埋式嵌燈、橢圓雙燈設計。各式系列皆兼具簡約設計外觀與高品質性能，完美滿足您室內裝修的需求。

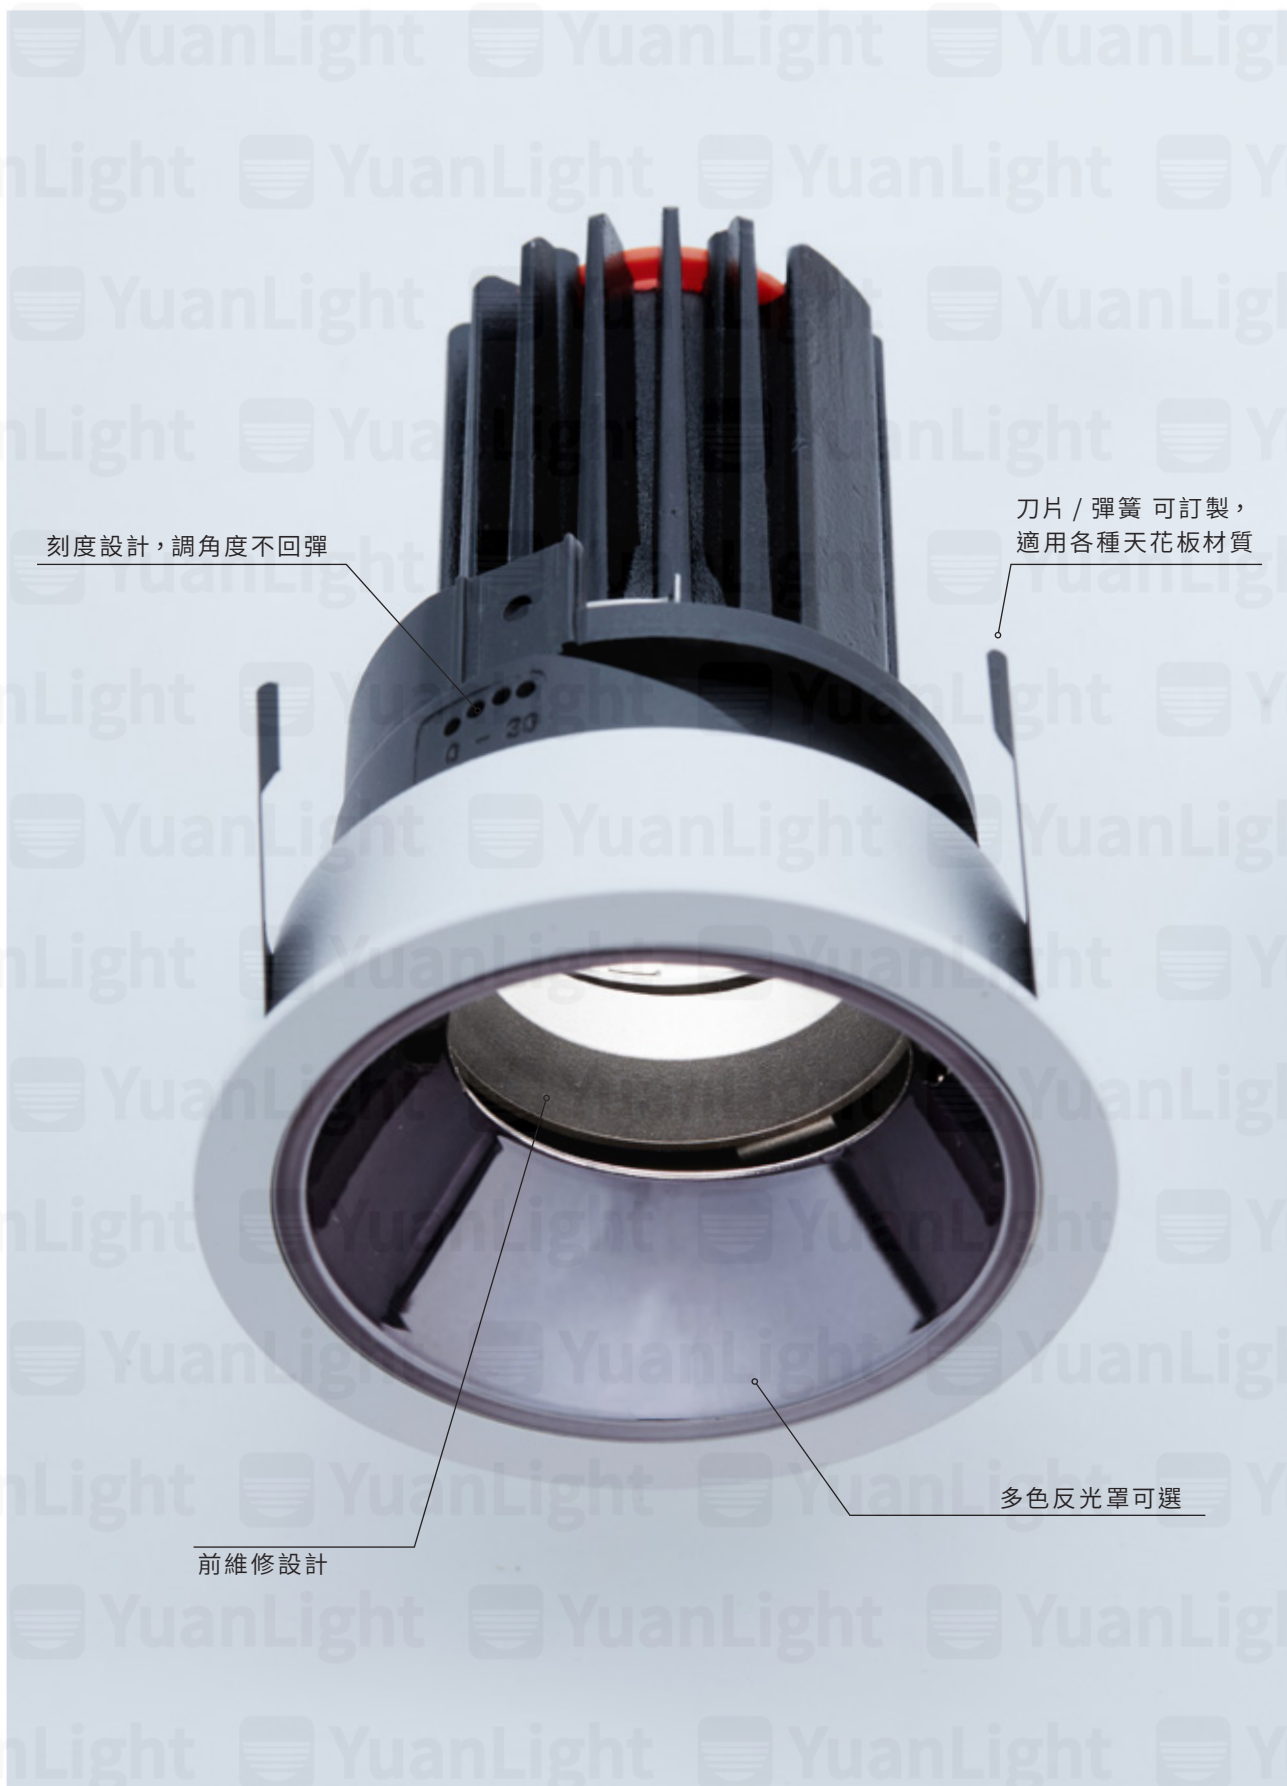

刻度設計，調角度不回彈

刀片 / 彈簧 可訂製，
適用各種天花板材質

前維修設計

多色反光罩可選


旗艦嵌燈系列




型號	YY-DNLX1-1	YY-DNLX1-2C	YY-DNLX-20V	YY-DNLX-2P
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°
尺寸	Ø86mm*H85mm 開孔 75mm(8W) Ø86mm*H112mm 開孔 75mm(12W) Ø86mm*H120mm 開孔 75mm(15W)	Ø86mm*H85mm 開孔 75mm(8W) Ø86mm*H112mm 開孔 75mm(12W) Ø86mm*H120mm 開孔 75mm(15W)	Ø86mm*H85mm 開孔 75mm(8W) Ø86mm*H112mm 開孔 75mm(12W) Ø86mm*H120mm 開孔 75mm(15W)	Ø86mm*H85mm 開孔 75mm(8W) Ø86mm*H112mm 開孔 75mm(12W) Ø86mm*H120mm 開孔 75mm(15W)
燈體顏色	砂黑 / 砂白 + 灰色中環	砂黑 / 砂白 + 灰色中環	砂黑 / 砂白 + 灰色中環	砂黑 / 砂白 + 灰色中環
反光罩	亮銀 / 冷黑 / 霧黑 霧白 / 霧銀	圓形內縮	橢圓內縮	聚光筒內縮

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

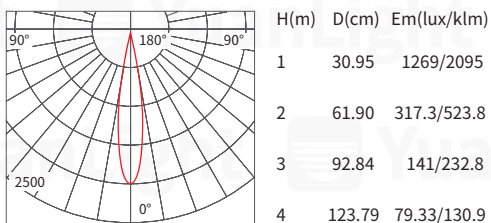

Beam Angle 24° 8W 3000K

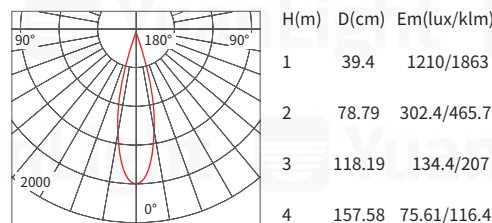

Beam Angle 38° 8W 3000K

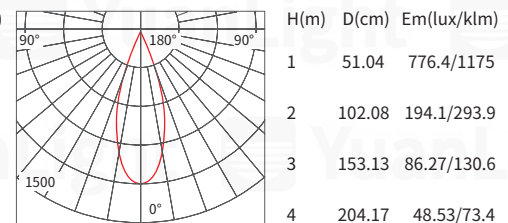

反光罩 Reflector



防眩網




旗艦嵌燈系列



型號	YY-DNLX-3	YY-DNLX-3C	YY-DNLX-3OV	YY-DNLX-3P
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源 *2	MR16 模組光源 *2	MR16 模組光源 *2	MR16 模組光源 *2
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°
尺寸	Ø194x90x109mm 開孔 182x92mm(8W) Ø194x117x109mm 開孔 182x92mm(12W) Ø194x117x125mm 開孔 182x92mm(15W)	Ø194x90x109mm 開孔 182x92mm(8W) Ø194x117x109mm 開孔 182x92mm(12W) Ø194x117x125mm 開孔 182x92mm(15W)	Ø194x90x109mm 開孔 182x92mm(8W) Ø194x117x109mm 開孔 182x92mm(12W) Ø194x117x125mm 開孔 182x92mm(15W)	Ø194x90x109mm 開孔 182x92mm(8W) Ø194x117x109mm 開孔 182x92mm(12W) Ø194x117x125mm 開孔 182x92mm(15W)
燈體顏色	砂黑 / 砂白 + 灰色中環	砂黑 / 砂白 + 灰色中環	砂黑 / 砂白 + 灰色中環	砂黑 / 砂白 + 灰色中環
反光罩	亮銀 / 冷黑 / 霧黑 霧白 / 霧銀	圓形內縮	橢圓內縮	聚光筒內縮


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

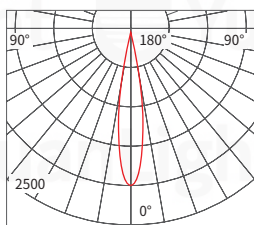


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

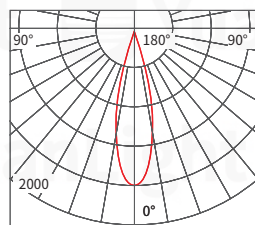

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4

Beam Angle 38° 8W 3000K

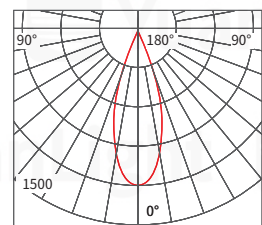

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4

反光罩 Reflector

防眩網



典雅橢圓造型雙燈

355°防呆機制

聚光筒
可聚焦投射物件

前維修設計





刻度設計，調角度不回彈

新式預埋嵌燈
完美融入天花設計

前維修設計


預埋式—旗艦嵌燈系列




型號	YY-DNLX-4	YY-DNLX-4C	YY-DNLX-4OV	YY-DNLX-4P
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°
尺寸	Ø75mm*H85mm/ 開孔 75mm(8W) Ø75mm*H112mm/ 開孔 75mm(12W) Ø75mm*H120mm/ 開孔 75mm(15W)	Ø75mm*H85mm/ 開孔 75mm(8W) Ø75mm*H112mm/ 開孔 75mm(12W) Ø75mm*H120mm/ 開孔 75mm(15W)	Ø75mm*H85mm/ 開孔 75mm(8W) Ø75mm*H112mm/ 開孔 75mm(12W) Ø75mm*H120mm/ 開孔 75mm(15W)	Ø75mm*H85mm/ 開孔 75mm(8W) Ø75mm*H112mm/ 開孔 75mm(12W) Ø75mm*H120mm/ 開孔 75mm(15W)
燈體顏色	砂黑 / 砂白 + 灰色中環	砂黑 / 砂白 + 灰色中環	砂黑 / 砂白 + 灰色中環	砂黑 / 砂白 + 灰色中環
反光罩	亮銀 / 冷黑 / 霧黑 霧白 / 霧銀	圓形內縮	橢圓內縮	聚光筒內縮

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

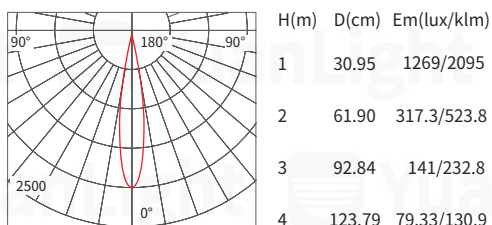

Beam Angle 24° 8W 3000K

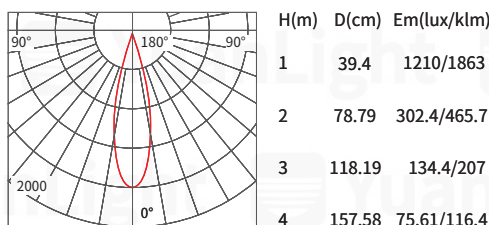

Beam Angle 38° 8W 3000K

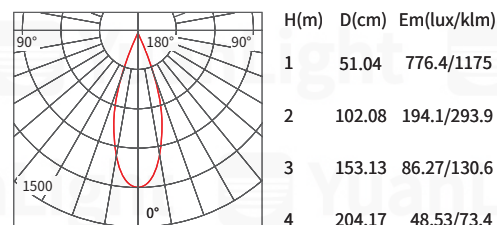

反光罩 Reflector



防眩網




旗艦嵌燈系列



型號	YY-DNLX-5	YY-DNLX-5SQ	YY-DNLX-6	YY-DNLX-6SQ
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源 *2	MR16 模組光源 *2
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15°/24°/36°	15°/24°/36°	15°/24°/36°	15°/24°/36°
尺寸	<input type="checkbox"/> 89mm*H95mm 開孔 82mm(8W) <input type="checkbox"/> 89mm*H122mm 開孔 82mm(12W) <input type="checkbox"/> 89mm*H130mm 開孔 82mm(15W)	<input type="checkbox"/> 89mm*H95mm 開孔 82mm(8W) <input type="checkbox"/> 89mm*H122mm 開孔 82mm(12W) <input type="checkbox"/> 89mm*H130mm 開孔 82mm(15W)	<input type="checkbox"/> 172x95x121mm/ 開孔 163x82mm(8W) <input type="checkbox"/> 172x122x121mm/ 開孔 163x82mm(12W) <input type="checkbox"/> 172x130x121mm/ 開孔 163x82mm(15W)	<input type="checkbox"/> 172x95x121mm/ 開孔 163x82mm(8W) <input type="checkbox"/> 172x122x121mm/ 開孔 163x82mm(12W) <input type="checkbox"/> 172x130x121mm/ 開孔 163x82mm(15W)
燈體顏色	砂黑 / 砂白 + 灰色中環	砂黑 / 砂白 + 灰色中環	砂黑 / 砂白 + 灰色中環	砂黑 / 砂白 + 灰色中環
反光罩	亮銀 / 冷黑 / 霧黑 霧白 / 霧銀	內縮黑	亮銀 / 冷黑 / 霧黑 霧白 / 霧銀	內縮黑


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

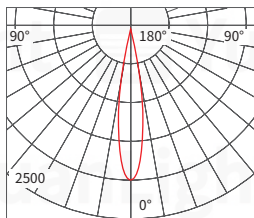


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

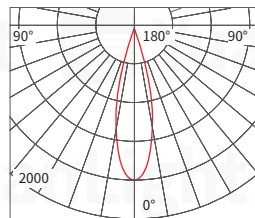

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4


Beam Angle 38° 8W 3000K

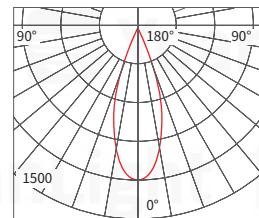

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4

反光罩 Reflector

防眩網







簡易卡榫

網美最愛 - 玫瑰金


基礎防眩嵌燈系列




型號	YY-DNCM-RF	YY-DNCM-ECC	YY-DNCM-EOV
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)	8W/12W/15W (可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15° / 24° / 36° / 60°	15° / 24° / 36° / 60°	15° / 24° / 36° / 60°
尺寸	Ø86mm*78mm 開孔 75mm(8W) Ø86mm*H105mm 開孔 75mm(12W) Ø86mm*H113mm 開孔 75mm(15W)	Ø90mm*H88mm 開孔 75mm(8W) Ø90mm*H115mm 開孔 75mm(12W) Ø90mm*H123mm 開孔 75mm(15W)	Ø90mm*H88mm 開孔 75mm(8W) Ø90mm*H115mm 開孔 75mm(12W) Ø90mm*H123mm 開孔 75mm(15W)
反光罩	亮銀 / 亮黑 / 玫瑰金	橢圓內縮	圓形內縮

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

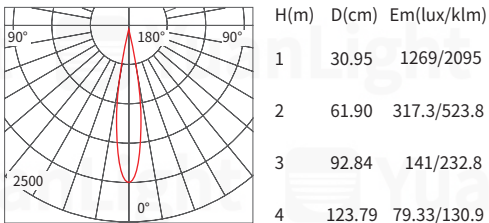

Beam Angle 24° 8W 3000K

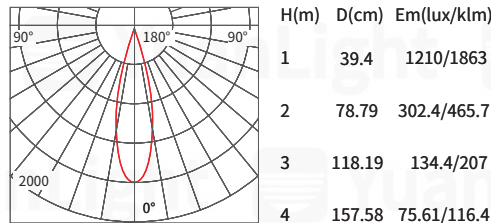

Beam Angle 38° 8W 3000K

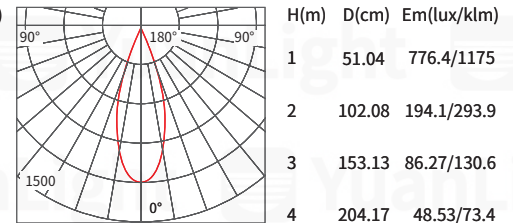

反光罩 Reflector



球軸超薄投射燈系列



YY-DN180

超薄投射燈系列



YY-DNFM

COB 薄型可調角嵌燈系列




YY-DNTM

型號	YY-DN180	YY-DNFM	YY-DNTM
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	COB Inside	COB Inside	COB Inside
色溫	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K/5000K	2700K/3000K/4000K/5000K
瓦數	8W/11W(可訂製調光)	3W/8W/12W/15W/20W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97
顏色	白	白 / 黑	亮黑 / 啞白
發光角度	24°	15° / 24° / 36° / 60°	15° / 24° / 36°
尺寸	Ø88mm*H33mm 開孔 70mm(8W) Ø110mm*H33mm 開孔 90mm(11W)	Ø70mm*H25mm 開孔 55mm(3W) Ø90mm*H33mm 開孔 75mm(8W) Ø108mm*H38mm 開孔 95mm(12W) Ø138mm*H46mm 開孔 120mm(15W) Ø158mm*49mm 開孔 140mm(20W)	Ø83*H45mm 開孔 75mm(8W) Ø105*H65mm 開孔 95mm(12W)


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

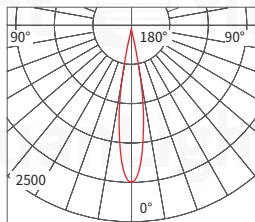


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

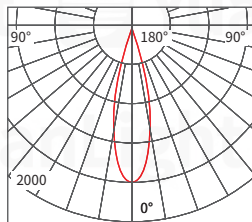

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4

Beam Angle 38° 8W 3000K

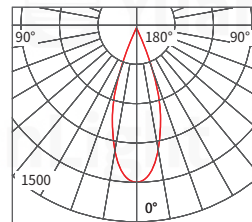

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4



180°可調角
投光無死角

超薄系列，空間不足的解決放案




簡約版內縮嵌燈系列




型號	YY-DNSP-1	YY-DNSP-2	YY-DNSP-3	YY-DNSP-4
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	8W/12W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°
尺寸	Ø90mm*H80mm 開孔 75mm(8W) Ø90mm*H107mm 開孔 75mm(12W)	Ø103mm*H86mm 開孔 95mm(8W) Ø103mm*H113mm 開孔 95mm(12W)	Ø83mm*H87mm 開孔 75mm(8W) Ø83mm*H114mm 開孔 75mm(12W)	Ø68mm*H63mm 開孔 60mm(8W) Ø68mm*H90mm 開孔 60mm(12W)

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

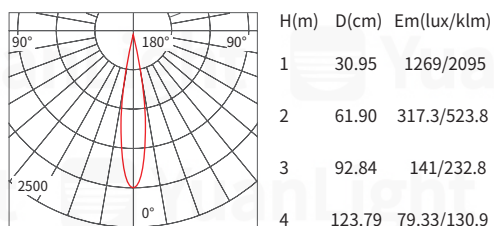

Beam Angle 24° 8W 3000K

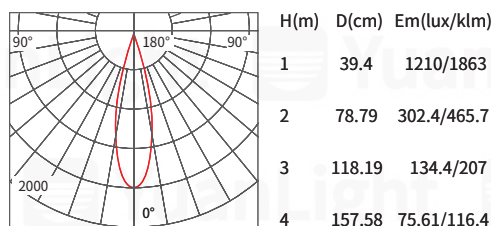

Beam Angle 38° 8W 3000K

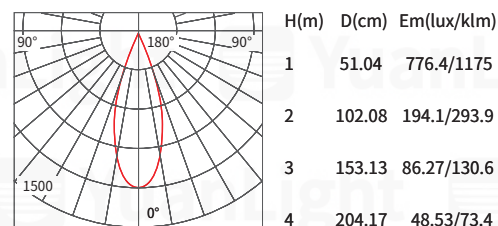

防眩網



9075 嵌燈

半軸嵌燈系列

極細邊框系列


內縮小嵌燈




型號	YY-DNBP9075	YY-DNBPTL	YY-DNTB	YY-DNCR-1
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源	COB inside
色溫	2700K/3000K 4000K/5000K	2700K/3000K 4000K/5000K	2700K/3000K 4000K/5000K	2700K/3000K/ 4000K/5000K
瓦數	8W/12W(可訂製調光)	8W/12W/15W(可訂製調光)	8W/12W/15W(可訂製調光)	4W/7W/9W(可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	10°/24°/38°
尺寸	Ø90mm*H60mm 開孔 75mm(8W) Ø90mm*H87mm 開孔 75mm(12W)	Ø110mm*H62mm 開孔 90mm(8W) Ø110mm*H89mm 開孔 90mm(12W) Ø110mm*H97mm 開孔 90mm(15W)	Ø80mm*H70mm 開孔 75mm(8W) Ø80mm*H87mm 開孔 75mm(12W) Ø80mm*H94mm 開孔 75mm(15W) Ø100mm*H70mm 開孔 95mm(8W) Ø100mm*H87mm 開孔 95mm(12W) Ø100mm*H94mm 開孔 95mm(15W)	Ø49mm*H48mm 開孔 40mm(4W) Ø60mm*H60mm 開孔 50mm(7W) Ø70mm*H68mm 開孔 60mm(9W)

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

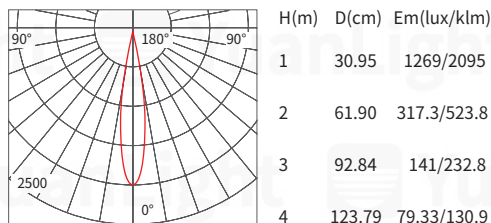


Beam Angle 24° 8W 3000K

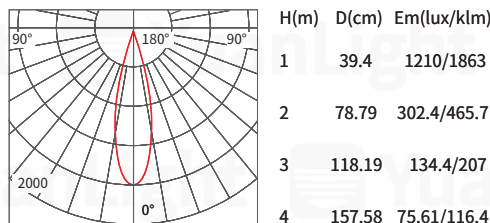

Beam Angle 38° 8W 3000K

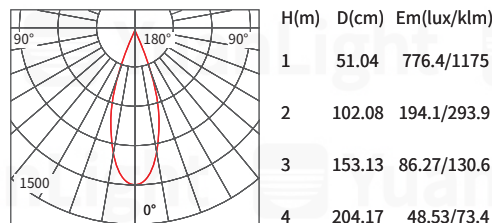

防眩網



櫥櫃小嵌燈系列


防水圓形嵌燈



型號	YY-DNCR-2	YY-DNCR-3	YY-DNCR-4	YY-DNCR-5	YY-DNPOF
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓 IP65
搭配光源	COB inside	COB inside	COB inside	COB inside	COB inside
色溫	2700K/3000K/ 4000K/5000K	2700K/3000K/ 4000K/6000K	2700K/3000K/ 4000K/5000K	2700K/3000K/ 4000K/6000K	2700K/3000K/ 4000K/5000K
瓦數	7W(可訂製調光)	3W	3W	1W	8W/12W/25W(可訂製調光)
演色性	CRI>95	CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>97
發光角度	10°/15°/24°/36°	5°/8°/10°/15° /24°/36°	5°/8°/10°/15° /24°/36°	15°/30°	15°/24°/36°/60°
尺寸	Ø56mm*H54mm 開孔 50mm	Ø38mm*H37mm 開孔 30mm	Ø50mm*H26mm 開孔 45mm	Ø52mm*H15mm 開孔 43mm	Ø68mm*H72mm 開孔 60mm Ø90mm*H86mm 開孔 75mm Ø109mm*H105mm 開孔 95mm


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

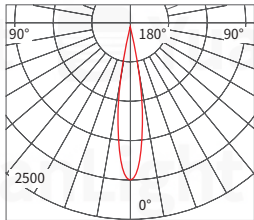


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

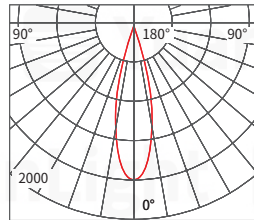

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4

Beam Angle 38° 8W 3000K

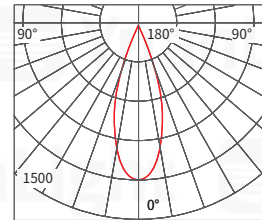

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4

03

盒燈 Down Light | Box

盒燈內嵌於天花板的排列設置，常讓人感到大方而細緻，增添空間必要的細節與整體質感。Yuanlight 除了提供市場上常見的盒燈尺寸及一般種類外，也精選了極具特色的系列燈具，讓空間裝潢的細節更加與眾不同。






通用型盒燈系列



型號	YY-BoxD1	YY-BoxD2	YY-BoxD3	YY-BoxD4
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源 *2	MR16 模組光源 *3	MR16 模組光源 *4
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	8W/12W	8W/12W	8W/12W	8W/12W
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°
尺寸	L115*W115*H90mm	L219*W115*H90mm	L342*W115*H90mm	L219*W219*H90mm
嵌入孔	<input type="checkbox"/> 115mm*115mm	<input type="checkbox"/> 219mm*115mm	<input type="checkbox"/> 342mm*115mm	<input type="checkbox"/> 219mm*219mm


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

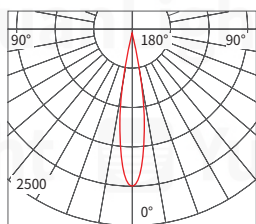


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

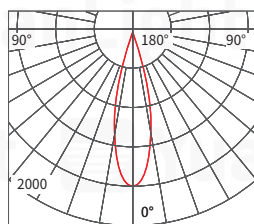

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4

Beam Angle 38° 8W 3000K

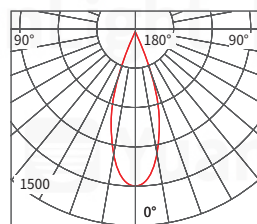

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4


無邊框盒燈系列




型號	YY-BoxA01/B01	YY-BoxA01/B02	YY-BoxA01/B03
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源 *2	MR16 模組光源 *3
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	8W/12W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°
尺寸	L85mm*W85mm*H100mm L100mm*W100mm*H90mm	L170mm*W85mm*H100mm L200mm*W100mm*H90mm	L250mm*W85mm*H100mm LL300mm*W100mm*H90mm
嵌入孔	<input type="checkbox"/> 85mm*85mm <input type="checkbox"/> 100mm*100mm	<input type="checkbox"/> 170mm*85mm <input type="checkbox"/> 200mm*100mm	<input type="checkbox"/> 250mm*85mm <input type="checkbox"/> 300mm*100mm

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

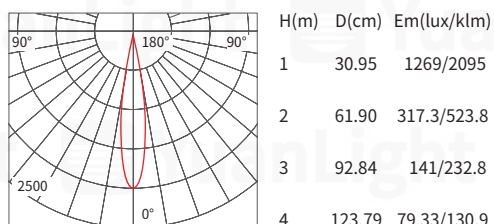

Beam Angle 24° 8W 3000K

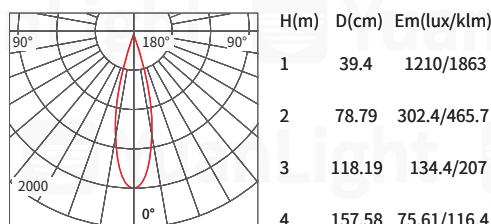

Beam Angle 38° 8W 3000K

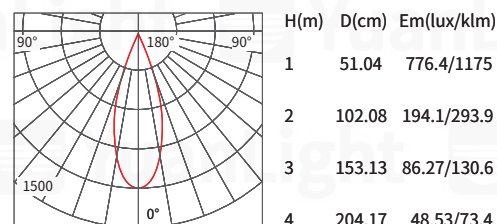


有邊框盒燈系列




型號	YY-BoxAB01/YY-BoxBB01	YY-BoxAB02/YY-BoxBB02	YY-BoxAB03/YY-BoxBB03
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源 *2	MR16 模組光源 *3
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	8W/12W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15° /24° /36° /60°	15° /24° /36° /60°	15° /24° /36° /60°
尺寸	L95mm*W95mm*H100mm L110mm*W110mm*H100mm	L180mm*W95mm*H100mm L210mm*W110mm*H100mm	L260mm*W95mm*H100mm L310mm*W110mm*H100mm
嵌入孔	<input type="checkbox"/> 85mm*85mm <input type="checkbox"/> 100mm*100mm	<input type="checkbox"/> 170mm*85mm <input type="checkbox"/> 200mm*100mm	<input type="checkbox"/> 250mm*85mm <input type="checkbox"/> 300mm*100mm

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

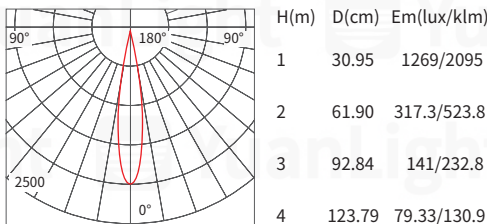

Beam Angle 24° 8W 3000K

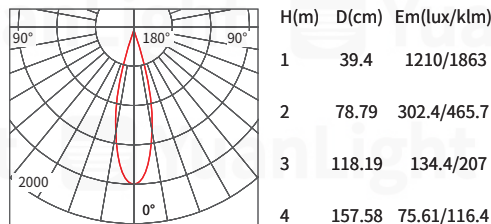

Beam Angle 38° 8W 3000K

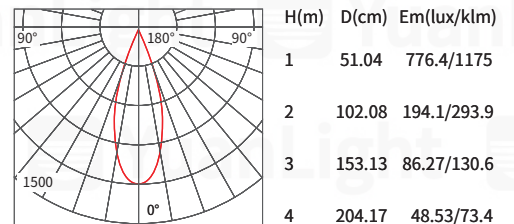


75 深防眩盒燈




型號	YY-BoxC01	YY-BoxC02	YY-BoxC03
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源 *2	MR16 模組光源 *3
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	8W/12W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15°/24°/36°	15°/24°/36°	15°/24°/36°
尺寸	L74mm*W60mm*H60mm	L150mm*W60mm*H60mm	L225mm*W60mm*H60mm
嵌入孔	□ 75mm*75mm	□ 150mm*75mm	□ 225mm*75mm

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

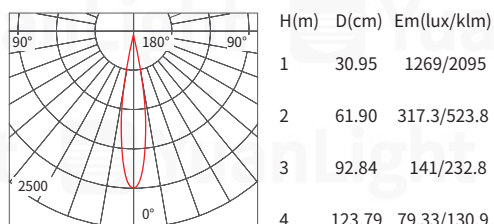

Beam Angle 24° 8W 3000K

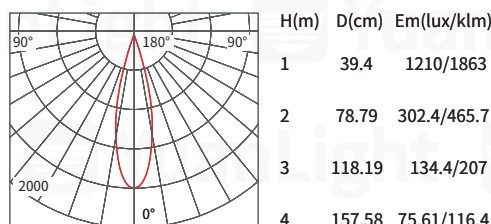

Beam Angle 38° 8W 3000K

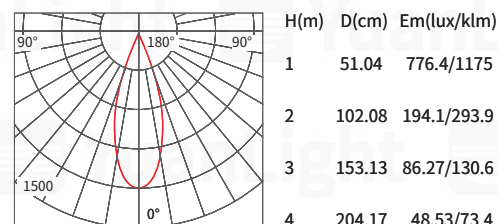



04—— 軌道燈 Track Light

YuanLight 的軌道燈以高規格的光源驅動為基礎，搭配極簡的燈型外觀，合適於商用空間、藝廊、展場等各種場合。軌道燈的安裝方法也著重於方便及美觀，亦可訂製各線式軌道座，符合多國規格。



CE	RoHS	UGR <19	Eye Protection	Beam Spread	IP20	30°	355°	15°	24°	38°	2700K	3000K	4000K
----	------	---------	----------------	-------------	------	-----	------	-----	-----	-----	-------	-------	-------

可變光學軌道燈

簡約版軌道燈


薄軌型軌道燈



型號	YY-TKZOOM	YY-TKSP	YY-TKSPM	YY-TK2mm
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	COB Inside	COB Inside	COB Inside	MR16 模組光源
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	6W/15W/20W(可訂製調光)	10W/15W(可訂製調光)	7W/12W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15° ~ 60°	15° /24° /36°	15° /24° /36°	15° /24° /36° /60°
尺寸	Ø50mm*W135mm(6W) Ø60mm*W115mm(15W) Ø80mm*W145mm(20W)	Ø50mm*100mm(10W) Ø65mm*135mm(15W)	Ø40mm*W120mm(7W) Ø45mm*W130mm(12W)	Ø58mm*L160mm*110mm
外觀顏色	黑 / 白	黑 / 白	黑 / 白	黑 / 白


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

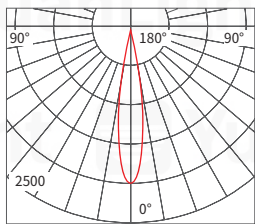


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

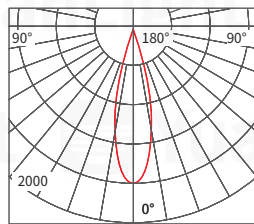

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4

Beam Angle 38° 8W 3000K

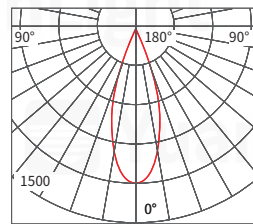

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4

防眩網



可變光學鏡頭



可訂製三 / 四線軌道盒

偏光洗牆軌道燈系列



型號	YY-TKWWS
電壓	100V~240V 全電壓
色溫	2700K/3000K/4000K/5000K
瓦數	12W/20W (可訂製調光)
演色性	CRI>97
發光角度	75°
外觀顏色	黑 / 白
尺寸	L95mm*W80mm*H160mm (12W) L150mm*W115mm*H80mm (20W)

軌道式長條補光燈 - 格柵 / 散光型



型號	YY-TKFill
電壓	100V~240V 全電壓
色溫	2700K/3000K/4000K/5000K
瓦數	10W/20W/30W
演色性	CRI>95
發光角度	30° / 泛光
外觀顏色	黑 / 白
外觀顏色	L275*W35*H66mm (10W) L540*W35*H66mm (20W) L850*W35*H66mm (30W)



卡特二合一軌道燈



型號	YY-TKZOOM
電壓	100V~240V 全電壓
色溫	2700K/3000K/4000K/5000K
瓦數	15W/20W
演色性	CRI>97
發光角度	15° ~ 60°
調光	旋鈕調光 (0~10V)
外觀顏色	黑 / 白




型號	YY-TKZOOMCL
電壓	100V~240V 全電壓
色溫	2700K/3000K/4000K/5000K
瓦數	15W/20W
演色性	CRI>97
發光角度	20° ~ 35°
調光	旋鈕調光 (0~10V)
外觀顏色	黑 / 白

切光功能

可調式照明形狀，符合大多數照明需求



傳統照明 vs 切光功能照明



變焦功能

照明邊界可依需求調整霧化程度



顏色 color

黑色款



(附贈鏡頭防塵蓋)

白色款




(附贈鏡頭防塵蓋)



05

超薄型磁吸軌道燈 Thins Magnetic Track Light

YuanLight-6mm 超薄磁吸軌道燈具系列，結合 LED 低壓及燈珠發光特性所設計，使用耐久度更高，造型也更輕薄美觀。全系列黑白兩色以及四種軌道模式，滿足了多樣空間設計使用需求，降低了市面上磁吸軌道燈具的單一不可取代性。而底端的導電銅片設計也大大降低了他牌容易發生的打火問題，搭配簡單直覺的安裝方式，YuanLight 讓磁吸軌道燈具在使用意義上達成了真正的隨心所欲！

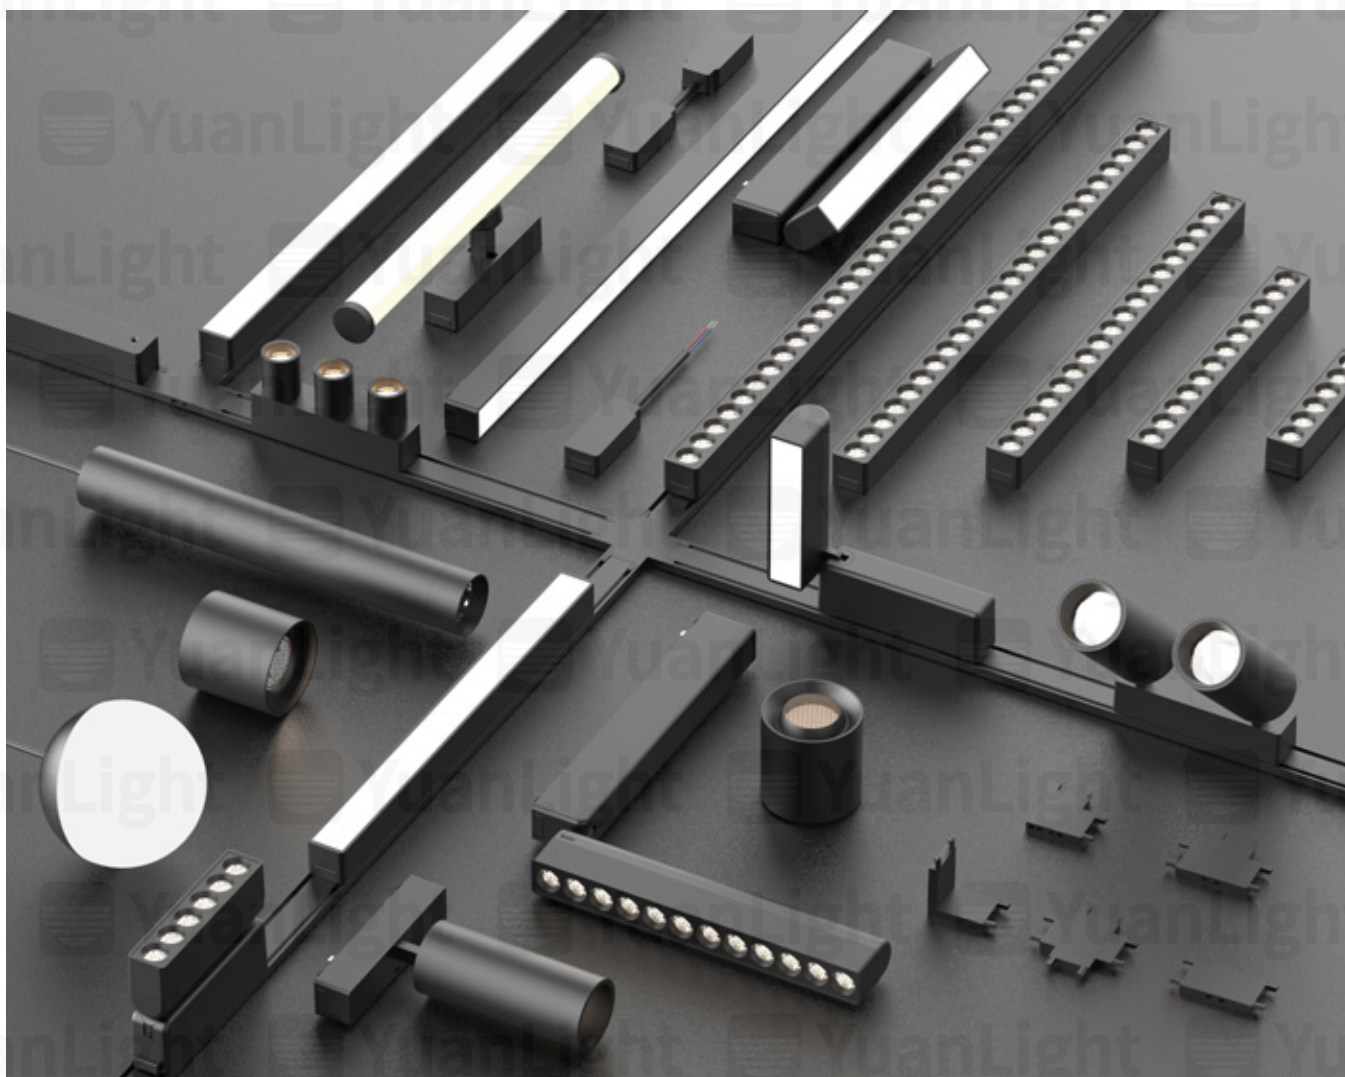



超薄型磁吸軌道燈 Thin Magnetic Thin Track Light

type 系列

		UGR <19			IP20						2700K	3000K	4000K
--	--	---------	--	--	------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

磁吸線條格栅燈

磁吸線條泛光燈



型號 **MT26-6/12/24/30T**

型號 **MT26-6/12/24/30F**

電壓 DC 48V 搭配全電壓電源

電壓 DC 48V 搭配全電壓電源

色溫 3000K/4000K/6000K

色溫 3000K/4000K/6000K

瓦數 6W/12W/18W/24W/30W

瓦數 6W/12W/18W/24W/30W

演色性 CRI>90

演色性 CRI>90

發光角度 24°


150°

尺寸
L122*W26*H24mm(6W)
L230*W26*H24mm(12W)
L338*W26*H24mm(18W)
L445*W26*H24mm(24W)
L555*W26*H24mm(30W)

尺寸
L122*W26*H24mm(6W)
L230*W26*H24mm(12W)
L338*W26*H24mm(18W)
L445*W26*H24mm(24W)
L555*W26*H24mm(30W)


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

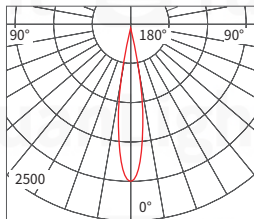


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

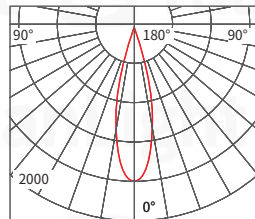

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4

Beam Angle 38° 8W 3000K

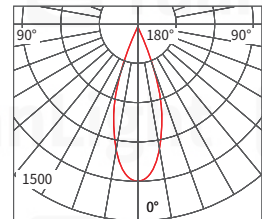

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4

軌道條 Accessories



MT26-A






MT26-B



MT26-C



MT26-D






折疊線條格柵燈

折疊線條泛光燈

壓鑄折疊線條格柵燈


壓鑄線條泛光燈



型號	MT26-ZD-6T/12T	MT-ZD-6F/12F	MT26-ZDYZ-6T/12T	MT-ZDYZ-6F/12F
電壓	DC 48V 搭配全電壓電源	DC 48V 搭配全電壓電源	DC 48V 搭配全電壓電源	DC 48V 搭配全電壓電源
色溫	3000K/4000K/5700K	3000K/4000K/5700K	3000K/4000K/5700K	3000K/4000K/5700K
瓦數	6W/12W	5W/10W	10W/20W	10W/20W
演色性	CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90
發光角度	24°	150°	24°	150°
顏色	黑 / 白	黑 / 白	黑 / 白	黑 / 白
尺寸	L122*W26*H80mm(6W) L230*W26*H80mm(12W)	L122*W26*H80mm(5W) L230*W26*H24mm(10W)	L122*W26*H80mm(10W) L230*W26*H80mm(20W)	L122*W26*H80mm(10W) L230*W26*H24mm(20W)


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

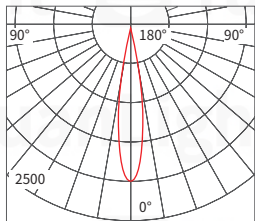


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

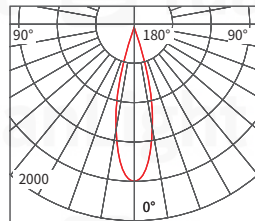

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4

Beam Angle 38° 8W 3000K

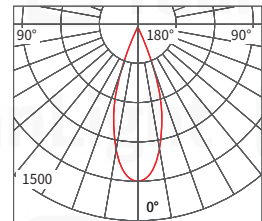

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4


配件 Accessories



MT26-A






MT26-B



MT26-C



MT26-D



圓形射燈 (可調式)

三元射燈

磁吸軌道燈

磁吸軌道燈



型號 MT26-Y80/YT80

型號 MT26-3TY


型號 MT26-T44/T55

型號 MT26-T44-2


電壓	DC 48V 搭配全電壓電源	DC 48V 搭配全電壓電源	DC 48V 搭配全電壓電源	DC 48V 搭配全電壓電源
色溫	3000K/4000K/5700K	3000K/4000K/5700K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/5700K
瓦數	6W	6W	9W/18W	9W*2
演色性	CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90
發光角度	24°	150°	24°	24°
顏色	黑 / 白	黑 / 白	黑 / 白	黑 / 白
尺寸	W75*H75mm	L122*W26*H55mm	44*110mm(9W) 55*135mm(18W)	44*110mm

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

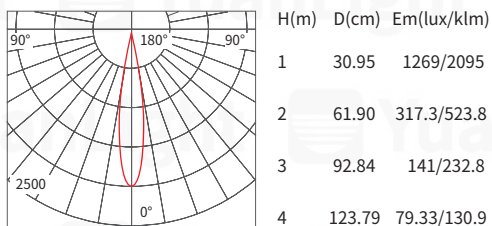

Beam Angle 24° 8W 3000K

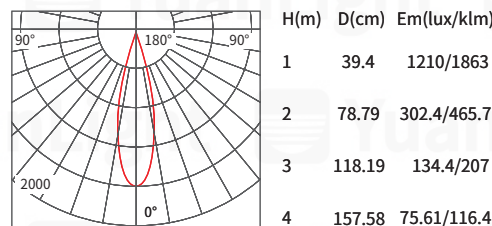

Beam Angle 38° 8W 3000K

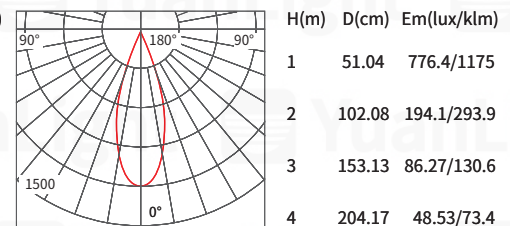

配件 Accessories



MT26-A





MT26-B



MT26-C



MT26-D




磁吸軌道燈

磁吸軌道燈

軌道式 - 柔光燈

軌道式 - 泛光燈

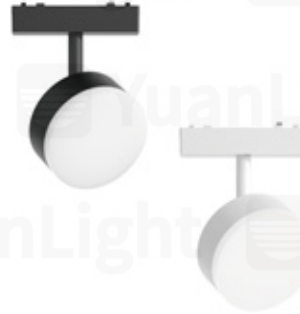

型號 **MT26-U45/U55**

型號 **MT26-035/045/055**

型號 **MT26-Z90**

型號 **MT26-B90**

電壓 DC 48V 搭配全電壓電源

電壓 DC 48V 搭配全電壓電源

電壓 DC 48V 搭配全電壓電源

電壓 DC 48V 搭配全電壓電源

色溫 3000K/4000K/5700K

色溫 3000K/4000K/5700K

色溫 3000K/4000K/5700K

色溫 3000K/4000K/5700K

瓦數 12W/18W

瓦數 6W/10W/18W

瓦數 9W

瓦數 9W

演色性 CRI>90

演色性 CRI>90

演色性 CRI>90

演色性 CRI>90

發光角度 24°

發光角度 24°

發光角度 150°

發光角度 150°

顏色 黑

顏色 黑 / 白

顏色 黑 / 白

顏色 黑

尺寸 45*110mm(12W)
55*130mm(18W)


尺寸 35*80mm(6W)
45*100mm(10W)
55*125mm(18W)

尺寸 95*40mm

尺寸 95*30mm


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

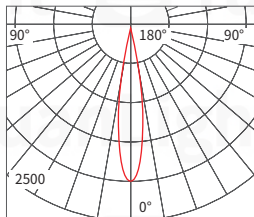


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

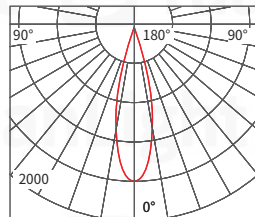

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4

Beam Angle 38° 8W 3000K

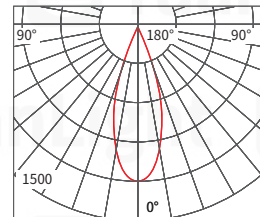

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4

配件 Accessories



MT26-A





MT26-B



MT26-C



MT26-D



軌道式 - 格柵射燈

軌道式 - 月食柔光燈

金剛棒 - 泛光燈


星球懸吊燈 - 地球



型號	MT26-G90	MT26-100F	MT26-SS300/600/900F	MT26-D150
電壓	DC 48V 搭配全電壓電源	DC 48V 搭配全電壓電源	DC 48V 搭配全電壓電源	DC 48V 搭配全電壓電源
色溫	3000K/4000K/5700K	3000K/4000K/5700K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/5700K
瓦數	9W	6W	10W/20W/30W	6W
演色性	CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90
發光角度	24°	180°	180°	360°
顏色	黑	黑 / 白	黑 / 白	-
尺寸	95*30mm	95*30mm	300*25*87mm 600*25*87mm 900*25*87mm	150*150mm


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

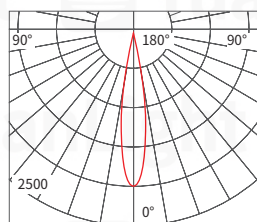


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

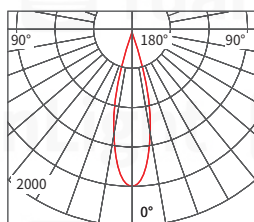

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4

Beam Angle 38° 8W 3000K

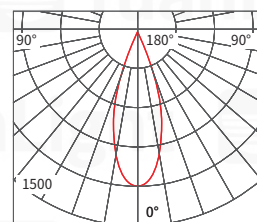

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4

配件 Accessories



MT26-A






MT26-B



MT26-C



MT26-D



星球懸吊燈 - 月球

懸吊式月食柔光

直式懸吊燈


懸吊式軟管 - 泛光



型號	MT26-Y150	MT26-D100F	MT26-D300	MT26-GJ
電壓	DC 48V 搭配全電壓電源	DC 48V 搭配全電壓電源	DC 48V 搭配全電壓電源	DC 48V 搭配全電壓電源
色溫	3000K/4000K/5700K	3000K/4000K/5700K	3000K/4000K/5700K	3000K/4000K/5700K
瓦數	6W	6W	6W	8W/16W/32W/48W/64W/80W
演色性	CRI>90	CRI>90	CRI>90	CRI>90
發光角度	360°	180°	24°	360°
顏色	-	黑 / 白	黑 / 白	黑 / 白
尺寸	150*150mm	100*100mm	30*300mm	L500mm(8W) L1000mm(16W) L2000mm(32W) L3000mm(48W) L4000mm(64W) L5000mm(80W)


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

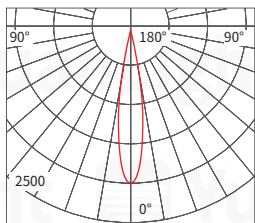


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

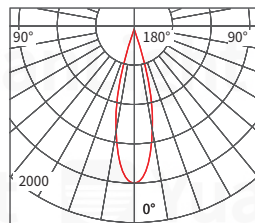

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4

Beam Angle 38° 8W 3000K

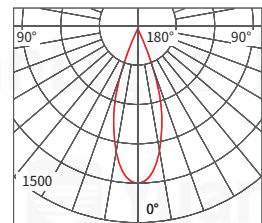

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4

配件 Accessories



MT26-A





MT26-B



MT26-C



MT26-D





MT26 電源

MT26-A&B 專用配件



型號 **MT26-100W**

電壓 110V~220V 全電壓轉 48V

瓦數 100W



型號 **MT26-200W**

電壓 110V~220V 全電壓轉 48V

瓦數 200W



型號 **MT26-CXH**

MT26 軌道配件



型號 **MT26-SRMK**



型號 **MT26-ZJ**



型號 **MT26-RJ**

MT26-A 專用配件



型號 **MT26-A-LV**



型號 **MT26-A-I**



型號 **MT26-A-L**



型號 **MT26-A-T**



型號 **MT26-A-+**

MT26-B 專用配件



型號 **MT26-B-LV**



型號 **MT26-B-I**



型號 **MT26-B-L**



型號 **MT26-B-T**



型號 **MT26-B-+**

MT26-C 專用配件



型號 MT26-C-LV



MT26-C-L



MT-DX

MT26-D 專用配件



MT26-D-LV



MT26-D-L

MT26-B&C 專用配件



MT-PJ



06

磁吸軌道燈 Magnetic Track Light

磁吸軌道燈是一種靈活創新的專業照明解決方案，相較於傳統軌道燈的安裝更為直覺且方便。YuanLight 磁吸軌道的寬度設計，較普遍市面尺寸比例更為細緻精巧，亦可作為室內設計細節的裝飾元素，為空間增添現代設計感與時尚氛圍。而磁吸軌道燈極簡俐落的外型結構，也適用於各種商業與居家場所，如客廳、商店、辦公室、餐廳、展場等，滿足各種美感照明的需求。



type 系列

CE	RoHS	UGR <19	Eye Protection	Beam Spread	IP20	30°	355°	15°	24°	38°	2700K	3000K	4000K
----	------	---------	----------------	-------------	------	-----	------	-----	-----	-----	-------	-------	-------

磁吸軌道投射燈

磁吸長條型格柵投射燈

磁吸長條型泛光燈



型號 **HS-CX15-035/045/055**

型號 **HS15-6T/12T/24T**

型號 **HS15-300F/600F**

電壓 DC 48V 搭配全電壓電源

電壓 DC 48V 搭配全電壓電源

電壓 DC 48V 搭配全電壓電源

色溫 3000K/4000K/6000K

色溫 3000K/4000K/6000K

色溫 3000K/4000K/6000K

瓦數 7W/12W/20W

瓦數 6W/12W/24W

瓦數 10W/20W

演色性 CRI>95

演色性 CRI>90

演色性 CRI>90

發光角度 36°

發光角度 36°

發光角度 泛光


尺寸 35mm*80mm(7W)
45mm*100mm(12W)
55mm*120mm(20W)

尺寸 L118mm*W15mm*H42mm(6W)
L232mm*W15mm*H42mm(12W)
L460mm*W15mm*H42mm(24W)


尺寸 Ø300mm*W15mm*H42mm(10W)
Ø600mm*W15mm*H42mm(12W)

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

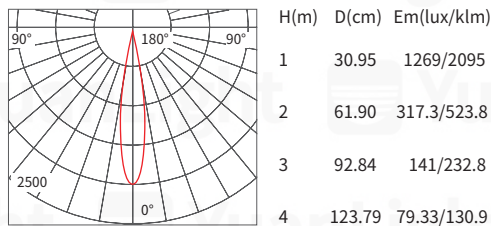


Beam Angle 24° 8W 3000K

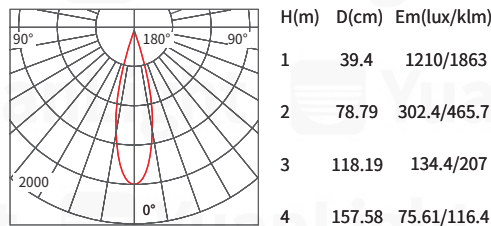




Beam Angle 38° 8W 3000K

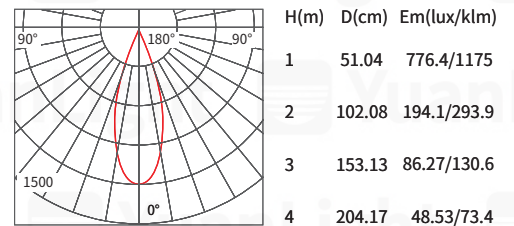

配件 Accessories



HS-15C 明裝軌道條

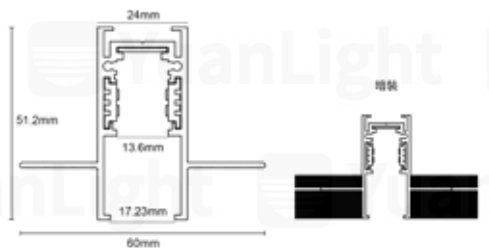

HS-15D 暗裝軌道條

磁吸折疊式格柵投射燈

磁吸折疊式泛光燈

磁吸吊燈




型號	HS-CX15-6T/12T
電壓	DC 48V 搭配全電壓電源
色溫	3000K/4000K/6000K
瓦數	6W/12W
演色性	CRI>90
發光角度	36°
尺寸	Ø118mm*W15mm*H100mm(6W) Ø232mm*W15mm*H100mm(12W)

型號	HS-CX15-6F/12F
電壓	DC 48V 搭配全電壓電源
色溫	3000K/4000K/6000K
瓦數	6W/12W
演色性	CRI>92
發光角度	泛光
尺寸	L118mm*W15mm*H100mm(10W) L232mm*W15mm*H100mm(20W)


型號	HS-CX15-D300
電壓	DC 48V 搭配全電壓電源
色溫	3000K/4000K/6000K
瓦數	12W
演色性	CRI>95
發光角度	24°
尺寸	30mm*300mm

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

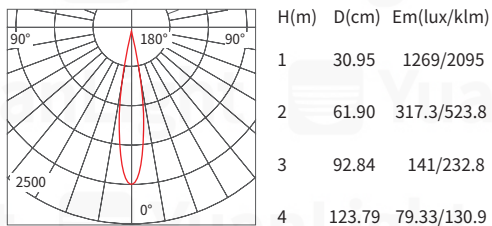


Beam Angle 24° 8W 3000K

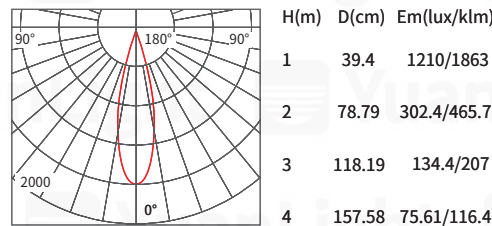

Beam Angle 38° 8W 3000K

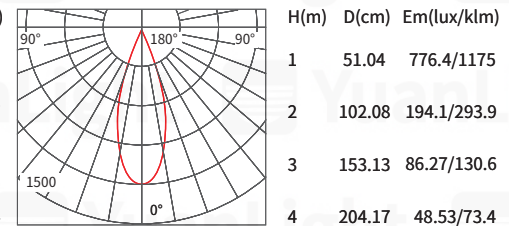

配件 Accessories

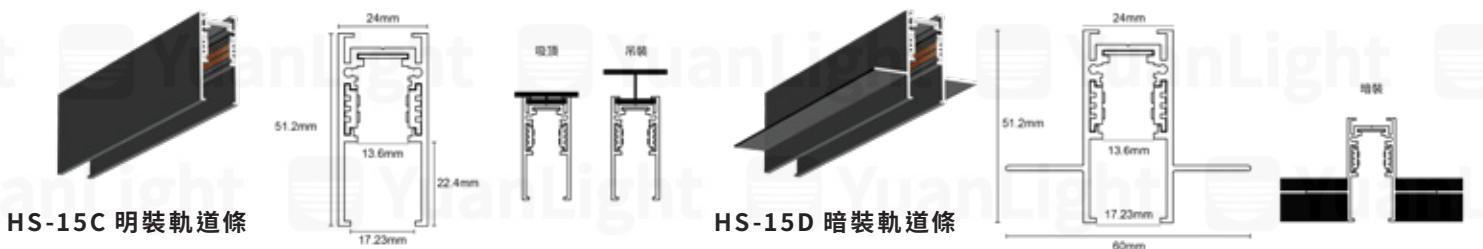

HS-15C 明裝軌道條

HS-15D 暗裝軌道條

07

吸頂燈 Ceiling Lamp

吸頂燈系列以出色的產品性能，滿足室內外空間實用照明的多樣需求，例如：多段色溫遙控調整燈光，符合各種環境氛圍。通過 IP54 防水防塵測試，特殊設計讓蚊蟲無法進入燈罩內，保持燈體乾淨無灰塵。更有專利防震結構設計，以多面卡扣固定燈體，就算劇烈搖晃卻不怕脫離。燈體底座及固定座皆使用耐熱塑膠材料，除了防止觸電外，在潮濕環境也不怕生鏽損壞。本系列多樣的功能性與安全度，達成生活照明的更多可能性。





日式吸頂燈

月耀吸頂燈

星晨吸頂燈

星空吸頂燈



型號	YY-CDD	YY-CDD-1	YY-CDD-2	YY-CDD-3
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
色溫	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K 黃光 ~ 白光	3000K/4000K/6500K 黃光 ~ 白光	3000K/4000K/6500K 黃光 ~ 白光
瓦數	20W	42W/48W/60W/100W	42W/48W/60W	18W/28W/42W/48W/60W
演色性	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
發光角度	泛光	泛光	泛光	泛光
尺寸	Ø250mm*H68mm	Ø440mm*H102mm (42W 壁切三段調光) Ø440mm*H102mm (48W 遙控器調光調色) Ø560mm*H105mm (60W 遙控器調光調色) Ø760mm*H145mm (100W 遙控器調光調色)	Ø440mm*H102mm (42W 壁切三段調光) Ø440mm*H102mm (48W 遙控器調光調色) Ø560mm*H105mm (60W 遙控器調光調色)	Ø253mm*H82mm (18W 單色無功能) Ø320mm*H92mm (28W 單色無功能) Ø440mm*H102mm (42W 壁切三段調光) Ø440mm*H102mm (48W 遙控器調光調色) Ø560mm*H105mm (60W 遙控器調光調色)

星鑽吸頂燈

星海吸頂燈

滿月吸頂燈



型號	YY-CDD-4	YY-CDD-5	YY-CDD-6
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
色溫	3000K/4000K/6500K 黃光 ~ 白光	3000K/4000K/6500K 黃光 ~ 白光	3000K/4000K/6500K 黃光 ~ 白光
瓦數	18W/28W/42W/48W 60W/100W	18W/28W/42W/48W/60W	18W/28W/42W/48W/60W
演色性	CRI>80	CRI>80	CRI>80
發光角度	泛光	泛光	泛光
尺寸	Ø253mm*H82mm (18W 單色無功能) Ø320mm*H92mm (28W 單色無功能) Ø440mm*H102mm (42W 壁切三段調光) Ø440mm*H102mm (48W 遙控器調光調色) Ø560mm*H105mm (60W 遙控器調光調色) Ø760mm*H142mm (100W 遙控器調光調色)	Ø253mm*H82mm (18W 單色無功能) Ø320mm*H92mm (28W 單色無功能) Ø440mm*H102mm (42W 壁切三段調光) Ø440mm*H102mm (48W 遙控器調光調色) Ø560mm*H105mm (60W 遙控器調光調色)	Ø253mm*H82mm (18W 單色無功能) Ø320mm*H92mm (28W 單色無功能) Ø440mm*H102mm (42W 壁切三段調光) Ø440mm*H102mm (48W 遙控器調光調色) Ø560mm*H105mm (60W 遙控器調光調色)

08

吸頂筒燈 Ceiling

吸頂筒燈系列皆以排列高品質燈珠為基礎，讓燈光效果達到最好。包含吸頂筒燈、可調式吸頂筒燈、吸頂投射燈，亦有同款式的多款顏色、尺寸提供選擇，期待以各式特色吸頂燈，增加更多空間照明層次的變化性。





迷你吸頂投射燈


吸頂筒燈系列



型號	YY-CLMI	YY-CL-1	YY-CL-2
電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
搭配光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源	MR16 模組光源
色溫	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K	2700K/3000K/4000K 5000K
瓦數	8W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)	8W/12W(可訂製調光)
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>97
發光角度	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°	15°/24°/36°/60°
尺寸	Ø50mm*150mm	Ø60mm*H160mm	Ø58mm*W215mm
外觀顏色	黑 / 白	黑 / 白	黑 / 白


配光曲線 Light distribution curve

Beam Angle 15° 8W 3000K

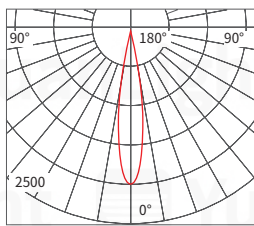


H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	30.95	1269/2095
2	61.90	317.3/523.8
3	92.84	141/232.8
4	123.79	79.33/130.9

Beam Angle 24° 8W 3000K

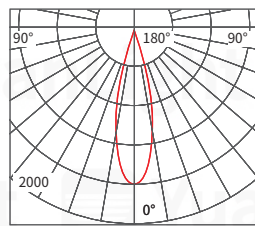

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	39.4	1210/1863
2	78.79	302.4/465.7
3	118.19	134.4/207
4	157.58	75.61/116.4

Beam Angle 38° 8W 3000K

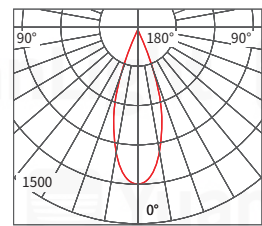

H(m)	D(cm)	Em(lux/klm)
1	51.04	776.4/1175
2	102.08	194.1/293.9
3	153.13	86.27/130.6
4	204.17	48.53/73.4

防眩網





內縮孔徑 30mm

簡約設計，優雅大方

吸頂筒燈



YY-CLFL

型號	YY-CLFL
電壓	110V~240V 全電壓 含防眩片
色溫	3000K/4000K/5700K
瓦數	15W/23W/35W
演色性	CRI>92
發光角度	泛光
尺寸	Ø118mm*H80mm(15W) Ø168mm*H100mm(23W) Ø215mm*H120mm(35W)

可調角度吸頂筒燈



YY-CL180

型號	YY-CL180
電壓	110V~240V 全電壓
色溫	3000K/4000K/5700K
瓦數	18W
演色性	CRI>92
發光角度	24°
尺寸	Ø112mm*H85mm

吸頂投射筒燈




YY-CLD


型號	YY-CLD
電壓	110V~240V 全電壓
色溫	2700K/3000K/4000K/5000K
瓦數	7W/12W/20W/30W/40W
演色性	CRI>97
發光角度	45°
尺寸	Ø90mm*H90mm(7W) Ø110mm*H120mm(12W) Ø130mm*H150mm(20W) Ø170mm*H185mm(30W) Ø193mm*H193mm(40W)

配光曲線 Light distribution curve


Beam Angle 15° 8W 3000K

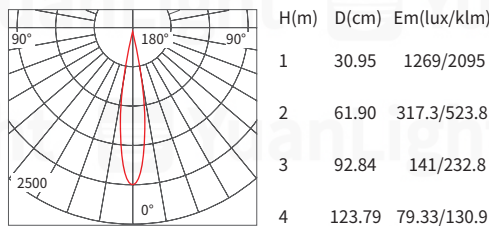

Beam Angle 24° 8W 3000K

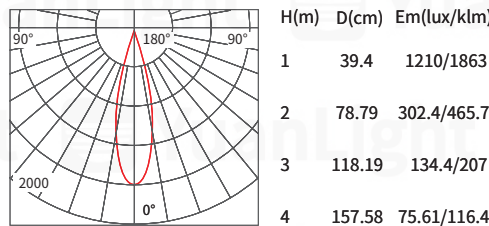

Beam Angle 38° 8W 3000K

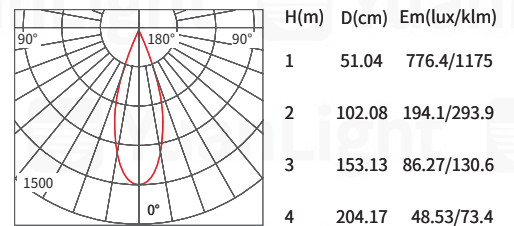

180° 可調角°




全方位無死角

09

燈條 LED Strip

LED 產品以與市場磨合多年，研發出符合各種照明需求的產品，而燈條在設計上的使用，能勾勒空間的線條與強調裝修細節，讓空間的層次有更多的變化。YuanLight 提供各式的 LED 燈條、鋁擠型燈條及矽膠類霓虹燈條，高演色性燈珠、無斷光、充足的產品尺寸，讓不同的空間照明需求，能藉由好的產品達到更好的發揮。

高演色性燈珠、無斷光、產品尺寸充足、可搭配各式情境系統 (Triac、0~10V、PWN、智慧家居……)

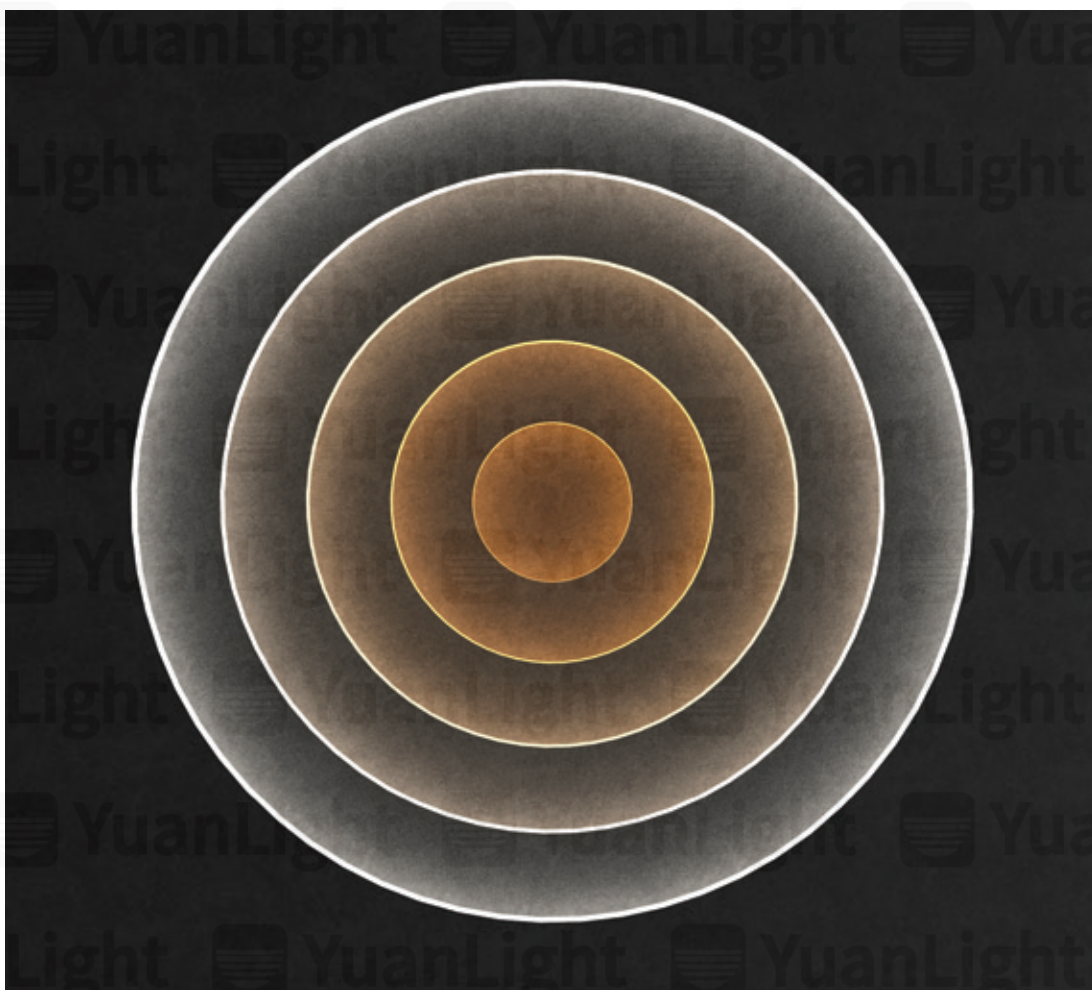



120 燈裸燈條

型號 **YY-LP120**

電壓 DC 12V/24V 搭配全電壓變壓器

色溫 2700K/3000K/4000K/5000K/RGB

瓦數 10W

演色性 CRI>92

防水等級 -

尺寸 -

120 燈雙色溫燈條

型號 **YY-LP120WW**

電壓 DC 24V 搭配變壓器 & 控制器

色溫 2700K~6000K

瓦數 12W

演色性 CRI>92

防水等級 -

尺寸 -

60 燈幻彩燈條

型號 **YY-LPRGB**

電壓 DC 24V 搭配變壓器 & 控制器

色溫 RGB 幻彩


瓦數 14.4W

演色性 -

防水等級 -

尺寸 -

COB 燈條

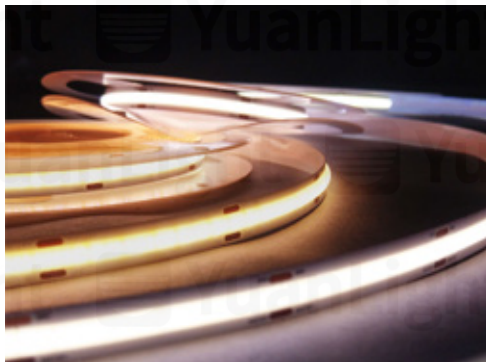型號 **YY-LPCOB**

電壓 DC 24V 搭配全電壓變壓器

色溫 2000K/3000K/4000K/6000K

瓦數 13W

演色性 CRI>90

防水等級 -

尺寸 -

防水燈條 (120 燈)

型號 **YY-LP120POF**

電壓 DC 24V 搭配全電壓變壓器

色溫 2700K/3000K/4000K/5000K/RGB

瓦數 10W

演色性 CRI>92


防水等級 IP67

尺寸 -



線型鋁擠





YY-LP1515TR





YY-LP0809





YY-LP0809B




YY-LP1010





YY-LP1013




YY-LP1117(三面發光)





YY-LP1509





YY-LP1515





YY-LP1707





YY-LP2020





YY-LP2020(三面發光)




YY-LP3020



YY-LP3535



YY-LP5032



亮度示意




3W/m

6W/m

10W/m

12W/m

矽膠類霓虹防水軟燈條系列

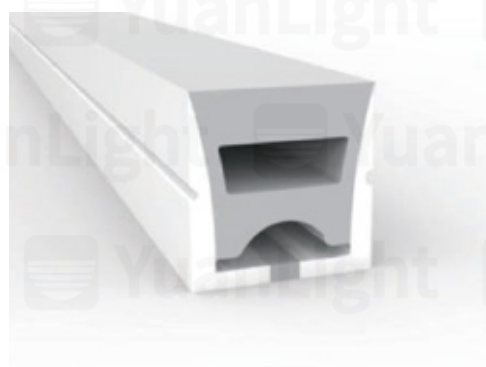

型號	YY-LPNEON0612	YY-LPNEON1010	YY-LPNEON1212
電壓	DC 24V 搭配全電壓變壓器	DC 24V 搭配全電壓變壓器	DC 24V 搭配全電壓變壓器
色溫	2700K/3000K/4000K/5000K	2700K/3000K/4000K/5000K	2700K/3000K/4000K/5000K
瓦數	10W	10W	10W
演色性	CRI>92	CRI>92	CRI>92
發光方向	側發光	正發光 / 側發光	正發光 / 側發光
尺寸	W06mm*H12mm	W10mm*H10mm	W12mm*H12mm

矽膠類霓虹防水軟燈條系列



型號	YY-LPNEON1220	YY-LPNEON1616	YY-LPNEON2020
電壓	DC 24V 搭配全電壓變壓器	DC 24V 搭配全電壓變壓器	DC 24V 搭配全電壓變壓器
色溫	2700K/3000K/4000K/5000K	2700K/3000K/4000K/5000K	2700K/3000K/4000K/5000K
瓦數	10W	10W	10W
演色性	CRI>92	CRI>92	CRI>92
發光方向	側發光	正發光 / 側發光	正發光 / 側發光
尺寸	W12mm*H20mm	W16mm*H16mm	W20mm*H20mm

矽膠類霓虹防水軟燈條系列



型號	YY-LPNEON3020	YY-LPNEON220	YY-LPNEON400
電壓	DC 24V 搭配全電壓變壓器	DC 24V 搭配全電壓變壓器	DC 24V 搭配全電壓變壓器
色溫	2700K/3000K/4000K/5000K	2700K/3000K/4000K/5000K	2700K/3000K/4000K/5000K
瓦數	10W	10W	10W
演色性	CRI>92	CRI>92	CRI>92
發光方向	正發光	360 度發光	360 度發光
尺寸	W30mm*H20mm	Ø22mm	Ø40mm




單雙色調光遙控器
4 迴路RGB 調光遙控器
4 迴路RGBWW 調光遙控器
8 迴路單雙色調光面板
1 迴路

型號	YY-CONA07	YY-CONA96	YY-CONA89	YY-CONAK1
電壓	12V~24V	12V~24V	12V~24V	12V~24V
配對	2.4G 單色 / 雙色調光控制器	2.4G RGB 調光控制器	2.4G 單色 / 雙色 / RGB 調光控制器	2.4G 單色 / 雙色調光控制器
最大輸出	10A(可搭配信號放大器)	10A(可搭配信號放大器)	10A(可搭配信號放大器)	10A(可搭配信號放大器)
顏色	白	黑 / 白	黑 / 白	黑 / 白
尺寸	L110mm*W53mm*H22mm	L120mm*W53mm*H22mm	L153mm*W47mm*H19mm	L86mm*W86mm*H27mm

單雙色調光遙控器
4 迴路RGBWW 調光面
4 迴路手動調光旋鈕
30A


型號	YY-CONAB1	YY-CONAB4	YY-StripKnob
電壓	12V~24V	12V~24V	12V/24V
配對	2.4G 單色 / 雙色調光控制器	2.4G 單色 / 雙色 / RGB 調光控制器	-
最大輸出	10A(可搭配信號放大器)	10A(可搭配信號放大器)	30A(MAX 360W)
顏色	黑 / 白	黑 / 白	黑
尺寸	L86mm*W86mm*H16mm	L86mm*W86mm*H16mm	L65mm*W50mm*H20mm

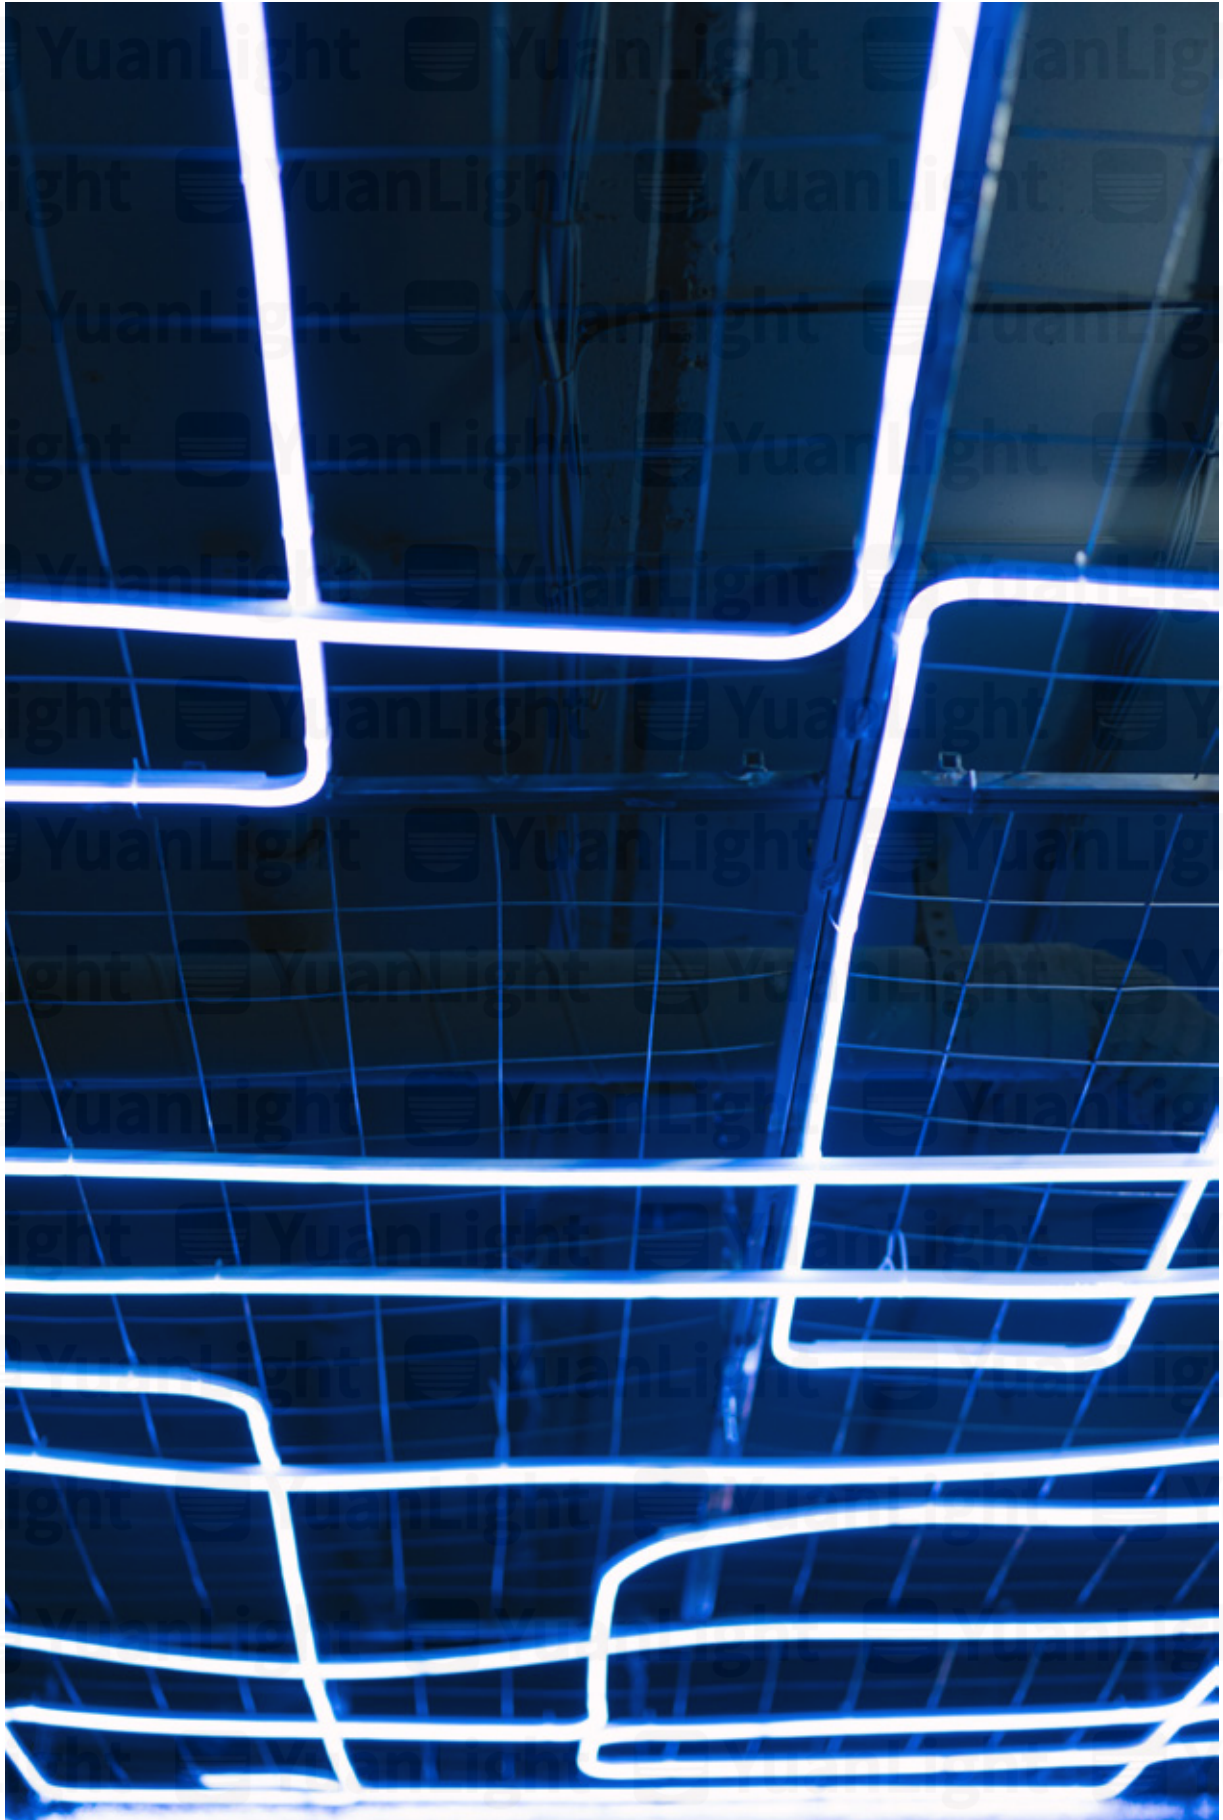

10 ———

戶外燈 Outdoor Light

室外照明強調實際、耐用，精選高品質室外燈具，給您的庭院，在夜間打上明亮光采。

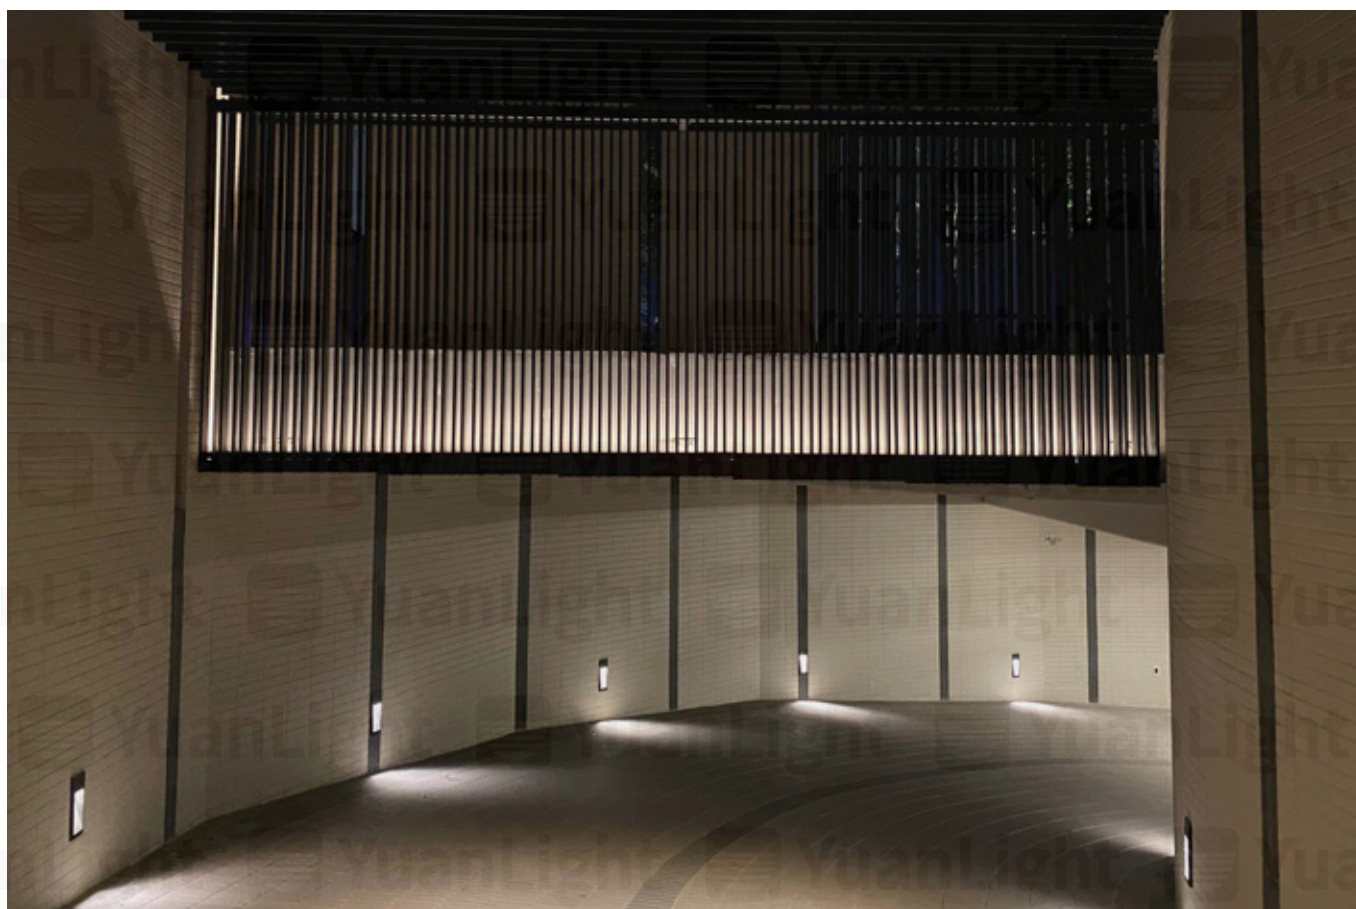



戶外LED投光燈系列



型號 YY-FLCT20W

電壓 100V~240V 全電壓

色溫 3000K/6000K

瓦數 20W

防水係數 IP66

演色性 CRI>80

可調光 不可調光

光通量 1580lm(3000K)
1760lm(6000K)

尺寸 L181*W158*H50 mm

型號 YY-FLCT30W

電壓 100V~240V 全電壓

色溫 3000K/6000K

瓦數 30W

防水係數 IP66

演色性 CRI>80

可調光 不可調光

光通量 2370lm(3000K)
2640lm(6000K)

尺寸 L192*W172*H53 mm

型號 YY-FLCT50W

電壓 100V~240V 全電壓

色溫 3000K/6000K

瓦數 50W

防水係數 IP66

演色性 CRI>80

可調光 不可調光

光通量 3690lm(3000K)
4400lm(6000K)

尺寸 L242*W210*H59 mm



型號 YY-FLCT100W

電壓 100V~240V 全電壓

色溫 3000K/6000K

瓦數 100W

防水等級 IP66

演色性 CRI>80

可調光 不可調光

光通量 6900lm(3000K)
7700lm(6000K)

尺寸 L280*W253*H69 mm

型號 YY-FLCT150W

電壓 100V~240V 全電壓

色溫 3000K/6000K

瓦數 150W

防水等級 IP66

演色性 CRI>80

可調光 不可調光

光通量 10390lm(3000K)
11550lm(6000K)

尺寸 L355*W310*H83 mm

型號 YY-FLCT200W

電壓 100V~240V 全電壓

色溫 3000K/6000K

瓦數 200W

防水等級 IP66

演色性 CRI>80

可調光 不可調光

光通量 13860lm(3000K)
15400lm(6000K)

尺寸 L380*W350*H87 mm

插土照樹燈



型號	YY-OD-1
電壓	DC12V 搭配全電壓電源
色溫	3000K/4000K
瓦數	10W
防水係數	IP67
演色性	CRI>80
可調光	不可調光
發光角度	24°

防水線型洗牆燈



型號	YY-OD-2
電壓	DC24V 搭配全電壓電源
色溫	3000K/6000K
瓦數	24W
防水係數	IP67
演色性	CRI>80
可調光	不可調光
發光角度	15*45°



11

基礎照明&電源配件 Standard Lighting & Power Supply

從第一顆鎢絲燈泡的出現，到 LED 的發明後，給予照明市場的前所未有的革新，或許大部分的使用者都曾面臨找尋替代鎢絲燈泡的 LED 的問題。YuanLight 以經驗找尋，提供各式各樣規格的 LED 燈泡，以解決您以 LED 取代鎢絲燈泡的各種使用需求。



MR16 杯燈系列

周光球泡



型號	YY-MR16-COB	YY-MR16-COBAG	YY-A60
電壓	DC 12V 搭配全電壓電源	DC 12V 搭配全電壓電源 or 全電壓 (免安)	110V~240V 全電壓
色溫	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K	3000K/4000K/6500K
瓦數	6W(可訂製調光)	6W(可訂製調光)	13W/15W/20W
演色性	CRI>97	CRI>97	CRI>80
燈頭	GU5.3	GU5.3	E27
發光角度	15° /24° /36° /45° /60°	38°	—
尺寸	面徑 49mm* 高 48mm	面徑 51mm* 高 43mm	面徑 60mm* 高 124mm(13W) 面徑 67mm* 高 129mm(15W) 面徑 70mm* 高 148mm(20W)

燈絲燈泡系列



型號	YY-C35	YY-G45	YY-G45	YY-A60
電壓	110V or 220V 單電壓 (E12) 110V~220V 全電壓 (E14)	110V or 220V 單電壓 (E12) 110V~220V 全電壓 (E14)	110V~240V 全電壓	110V~240V 全電壓
色溫	2700K/3000K 4000K(E14)	2700K	2700K 4000K(4W)/6500K(4W)	2700K 4000K(6W/8W)/6500K(6W/8W)
瓦數	4W	2W/4W	2W/4W	2W/4W/6W/8W
演色性	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
燈頭	E12/E14	E12/E14	E27	E27
玻璃	清光 / 霧面	清光 / 霧面	清光 / 霧面	清光 / 霧面
尺寸	面徑 35mm* 高 99mm(尖尾) 面徑 35mm* 高 120mm(拉尾)	面徑 45mm* 高 77mm	面徑 45mm* 高 77mm	面徑 60mm* 高 105mm

LED 直下式平板燈系列



型號	YY-DPL66	YY-DPL36
電壓	90V~305V 全電壓	90V~305V 全電壓
色溫	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K
瓦數	40W	20W
演色性	CRI>80	CRI>80
可調光	不可調光	不可調光
光通量	3900lm(3000K/4000K) 4200lm(6000K)	1950lm(3000K/4000K) 2100lm(6000K)
尺寸	600*600mm	300*600mm

LED T5 串接燈管系列



型號	YY-TBT5	YY-TBT5D
電壓	100V~240V 全電壓	100V~240V 全電壓
色溫	3000K/4000K/6500K	2700K/3000K/4000K
瓦數	1 尺 5W 2 尺 10W 3 尺 15W 4 尺 20W	1 尺 5W 2 尺 10W 3 尺 15W 4 尺 20W
演色性	CRI>80	CRI>90
可調光	不可調光	可調光 (Triac)

LED T8 玻璃燈管

圓形平板嵌燈



型號	YY-TBT8	YY-DLC
電壓	100V~240V 全電壓	100V~240V 全電壓
色溫	3000K/4000K/6500K	3000K/4000K/6500K
瓦數	1 尺 5W 2 尺 9W 4 尺 18W	7W/9W/12W/15W
演色性	CRI>80	CRI>80
可調光	不可調光	不可調光
尺寸	X	面徑 100mm* 高 45mm/ 開孔 75mm(7W) 面徑 115mm* 高 45mm/ 開孔 90mm(9W) 面徑 142mm* 高 33mm/ 開孔 120mm(12W) 面徑 175mm* 高 33mm/ 開孔 150mm(12W)(15W)

變壓器－室內型系列

型號	規格
LVP-512C-700	8W/12V/ 不調光
RS-15-12(24)	15W/ 不調光
RS-25-12(24)	25W/ 不調光
LRS-35-12	35W/12V/ 不調光
LRS-35-24	35W/24V/ 不調光
LRS-50-12	50W/12V/ 不調光
LRS-50-24	50W/24V/ 不調光
LRS-75-12	75W/12V/ 不調光
LRS-75-24	75W/24V/ 不調光
LRS-100-12	100W/12V/ 不調光
LRS-100-24	100W/24V/ 不調光
LRS-150-12	150W/12V/ 不調光
LRS-150-24	150W/24V/ 不調光
LRS-200-12	200W/12V/ 不調光
LRS-200-24	200W/24V/ 不調光
LRS-350-12	350W/12V/ 不調光
LRS-350-24	350W/24V/ 不調光

變壓器－室外型系列

型號	規格
APV-8-12(24)	8W/ 不調光
APV-12-12(24)	12W/ 不調光
APV-16-12(24)	16W/ 不調光
APV-25-12(24)	25W/ 不調光
APV-35-12(24)	35W/ 不調光
LPV-20-12(24)	20W/ 不調光
LPV-35-12(24)	35W/ 不調光
LPV-60-12(24)	60W/ 不調光
LPV-100-12(24)	100W/ 不調光
XLG-150-12(24)-A	150W/ 不調光

變壓器－燈條調光變壓器系列

型號	規格
YY-DIMDRI-50-12(24)	12/24V-50W
YY-DIMDRI-72-12(24)	12/24V-72W
YY-DIMDRI-100-12(24)	12/24V-100W
YY-DIMDRI-150-12(24)	12/24V-150W
YY-DIMDRI-200-12(24)	12/24V-200W

變壓器－0-10V 調光電源系列

型號	規格
YY-010DRI-75-12(24)	12V/24V-75W
YY-010DRI-100-12(24)	12V/24V-100W
YY-010DRI-150-12(24)	12V/24V-150W
YY-010DRI-200-12(24)	12V/24V-200W

變壓器－TRIAC 調光變壓器系列

型號	規格
YY-TR150	(150ma)15-45V
YY-TR300	(300ma) 15-45V

軌道條

型號	規格
YY-TRAS	黑、白 1 米 1.5 米 2 米 3 米

軌道條接頭配件

型號	規格
YY-TRA-P	一字接頭 L字接頭 十字接頭 T字接頭

磁吸軌道條 (明裝)

型號	規格
HS-15C	黑 1 米 / 2 米 / 3 米
明裝導軌配件	垂直轉角 水平轉角
磁吸軌道導電盒 磁吸軟式串接頭 軌道連接加固件 軌道明裝吊線	

磁吸軌道條 (暗裝)

型號	規格
HS-15D	黑 1 米 / 2 米 / 3 米
明裝導軌配件	垂直轉角 水平轉角
磁吸軌道導電盒 磁吸軟式串接頭 軌道連接加固件	

磁吸軌道一體電源變壓器

型號	規格
一體電源變壓器	全電壓轉 48V/80W 不調光 全電壓轉 48V/150W 不調光

